

AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28 Site Internet : www.autexier.fr Réf. BF Famille: 40

Rév. 03

Date: 11/03/2021

Page 1/1

BRIDE FILETÉE EN BRONZE Réf. BF.Ø.Ø

GAMME:

- RE

- Perçage standard : ISO PN 10/16

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN20 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Filetage GAZ
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION:

- 20 bar de -50°C à 250°C

APPLICATIONS:

- Fluides aqueux
- Vapeur (8 bar)
- Eau de mer

OPTIONS:

- Perçage spécial sur demande
- Embouts lisses
- Embouts à souder

Dimensionnel hors standard nous consulter

NOMENCLATURE									
Rep	Qté	Désignation	Matière						
55	1	BRIDE	BRONZE						

DIMENSIONNEL													
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
Ø (mm)	14	17	21	29	38	48	60	78	98	-	1	1	
A (mm)	28	33	35	39	39	44	49	51	61	-	1	1	
B (mm)	28	37	43	51	56	70	88	106	135	-	1	1	
С	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	8"	
D (mm)	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	
E (mm)	12	12	12	14	14	16	16	18	20	20	22	22	
F (mm)	15	18	20	22	22	25	30	31	40	-	1	1	
Masse (Kg)	0.680	0.980	1.170	1.870	2.220	2.850	3.530	3.920	5.700	-	-	-	

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière: NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272

- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

- Bride: NF EN 1092-3


Réf. notice de montage :

Réf. notice de fonctionnement :

Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.



Sous réserve de modifications

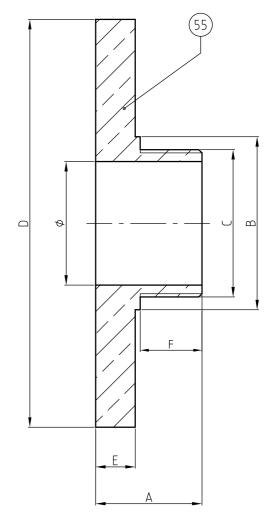

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.