



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. AU116 Famille : 21

Rév. 01

Date : 20/09/2021

Page 1/1

FILTRE À TAMIS EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. AU116.Ø

GAMME :

- AU116

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN20 (Pression Nominale)

- EXTRÉMITÉS : Taraudage GAZ

- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 20 bar à de -10°C à 200°C

APPLICATIONS :

- Fluides aqueux

- Eau de mer

OPTIONS :

- Taraudage NPT / API


- Matière du tamis

- Filtration sur demande

- Robinet de purge



Sous réserve de modifications

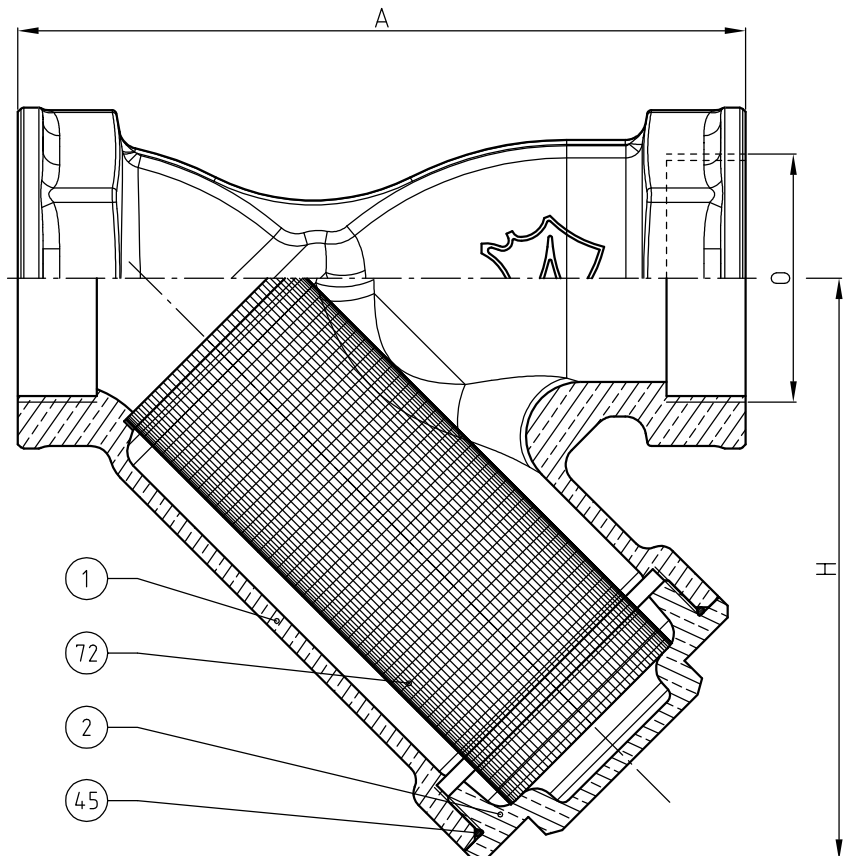

DIMENSIONNEL

DN	A (mm)	H (mm)	O	Masse (Kg)
20	85*	45*	3/4"	--
25	100*	55*	1"	--
33	120*	70*	1"1/4	--
40	150	120	1"1/2	1.750
50	175	140	2"	2.600
65	180*	185*	2"1/2	--
80	190*	200*	3"	--
100	220*	230*	4"	--
125	300*	270*	5"	--
150	350*	320*	6"	--

**Sous réserve*

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272

- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage : 0904DA101

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA100

Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

NOMENCLATURE

Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	CUPRO-ALUMINIUM
2	1	CHAPEAU	CUPRO-ALUMINIUM
45	1	JOINT TORIQUE	FPM
72	1	TAMIS	INOX

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.