



# AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28  
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. 50 Famille : 02

Rév. 05

Date : 09/12/2021

Page 1/1

## ROBINET À BOISSEAU CONIQUE FONCÉ EN BRONZE Réf. 50.Ø

### GAMME :

- 50.Ø
- Contact Bronze / Bronze
- Deux voies femelle/femelle

*Pour compatibilité matériaux, nous consulter*



### CARACTÉRISTIQUES :

- PN10 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Taraudages GAZ
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

### CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 10 bar de -45°C à 225°C

### APPLICATIONS :

- Bitume
- Fluides aqueux
- Huiles, hydrocarbures, peintures, adhésifs

### OPTIONS :


- Clé sur demande
- Taraudage NPT/ API

*Dimensionnel hors standard nous consulter*



*Sous réserve de modifications*

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
12	1	GARNITURE	CÉRAMIQUE+GRAPHITE
16	1	TOURNANT	BRONZE
18	1	CONTRE-BRIDE	BRONZE
38	2	VIS	INOX

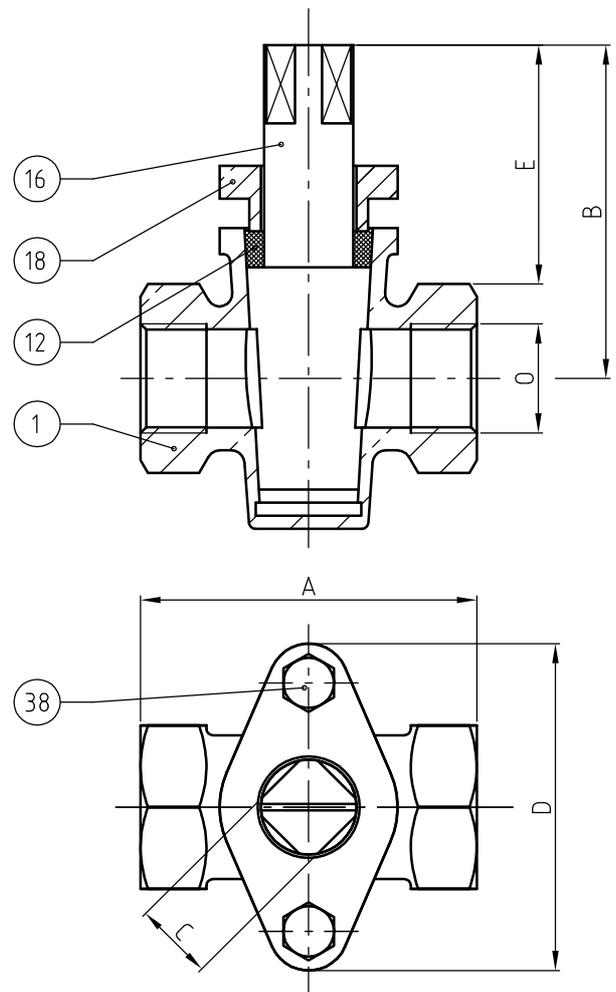

DIMENSIONNEL											
DN	08	12	15	20	25	32	40	50	65	80	
A (mm)	51	51	70	80	90	105	117	140	153	205	
B (mm)	49	49	68	78	90	102	110	131	143	170	
C (mm)	9	12	14	16	17	19	23	29	38	44	
D (mm)	50	50	65	72	83	86	104	123	150	196	
E (mm)	35	35	50	56	65	71	74	88	90	107	
O	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1"¼	G1"½	G2"	G2"½	G3"	
Masse (kg)	0.300	0.286	0.664	0.878	1.374	2.060	3.050	4.720	8.050	13.500	

### RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage : 0904DA117

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA118

**Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.**

*Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.*