AUTEXIER
FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

ROBINET À SOUPAPE CLAPET LIBRE ÉQUERRE À BRIDES
Réf. 302CØCL / 302JØCL / 302TØCL

- 302CØCL : Contact Bronze / Bronze
- 302JØCL : Contact Bronze / Jenkins
- 302TØCL : Contact Bronze / PTFE
- Tige montante

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

Sous réserve de modifications

CARACTÉRISTIQUES :
- PN20 (Pression Nominale)
- EXTREMITÉS : Brides ISO PN16
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :
- 302C15CL : 20 bar de -45°C à 225°C / 302CØCL : 20 bar de -15°C à 200°C
- 302J15CL : 20 bar de -45°C à 200°C / 302JØCL : 20 bar de -15°C à 200°C
- 302T15CL : 20 bar de -45°C à 225°C / 302TØCL : 20 bar de -15°C à 200°C

APPLICATIONS :
- Fluides aqueux
- Vapeur (16 bar)
- Gaz non toxiques
- Eau

OPTIONS :
- Perçage spécial

Dimensionnel hors standard nous consulter

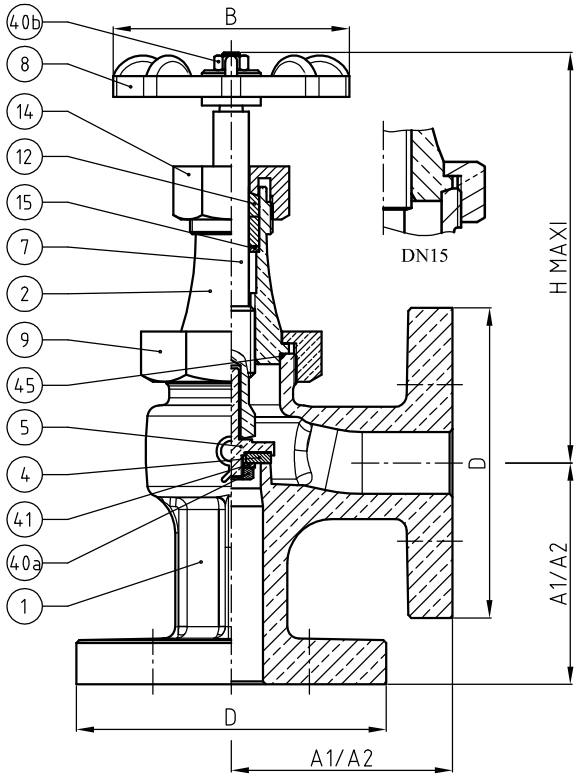

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	BRONZE
4	1	CLAPET	BRONZE / JENKINS / PTFE
5	1	PORTE CLAPET	BRONZE
7	1	TIGE	LAITON
8	1	VOLANT	ALLIAGE LÉGER
9	1	ÉCROU CHAPEAU	BRONZE
12	1	GARNITURE	FIBRE+GRAPHITE
14	1	ÉCROU PRESSE ÉTOUPE	BRONZE
15	1	GRAIN	LAITON
40a	1	ÉCROU	LAITON
40b	1	ÉCROU	LAITON
41	1	RONDELLE	INOX
45	1	JOINT TORIQUE (SAUF DN15)	FPM

RÉFÉRENCES NORMATIVES :
- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Face à axe : NF EN 558 - Série 22 (A1) ou Série 23 (A2)
- Brides : NF EN 1092-3

Réf. notice de montage : 0904DA124
Réf. notice de fonctionnement : 0904DA088
Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

DIMENSIONNEL							
DN	15	20	25	32	40	50	65
A1 (mm)	65	70	80	90	95	105	115
A2 (mm)	70	75	85	95	100	115	125
B (mm)	70	80	90	90	110	110	110
D (mm)	95	105	115	140	150	165	185
H (mm)	120	155	170	190	215	250	250
Masse (Kg)	--	3.610	--	6.850	--	--	--

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

AUTEXIER
FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

ROBINET À SOUPAPE CLAPET LIBRE ÉQUERRE À BRIDES
Réf. 302CØCL / 302JØCL / 302TØCL

GAMME :
- 302CØCL : Contact Bronze / Bronze
- 302JØCL : Contact Bronze / Jenkins
- 302TØCL : Contact Bronze / PTFE
- Tige montante

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :
- PN20 (Pression Nominale)
- EXTREMITÉS : Brides ISO PN16
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

Sous réserve de modifications

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :
- 20 bar de -15°C à 200°C

APPLICATIONS :
- Fluides aqueux
- Vapeur (16 bar)
- Gaz non toxiques
- Eau

OPTIONS :
- Perçage spécial

Dimensionnel hors standard nous consulter

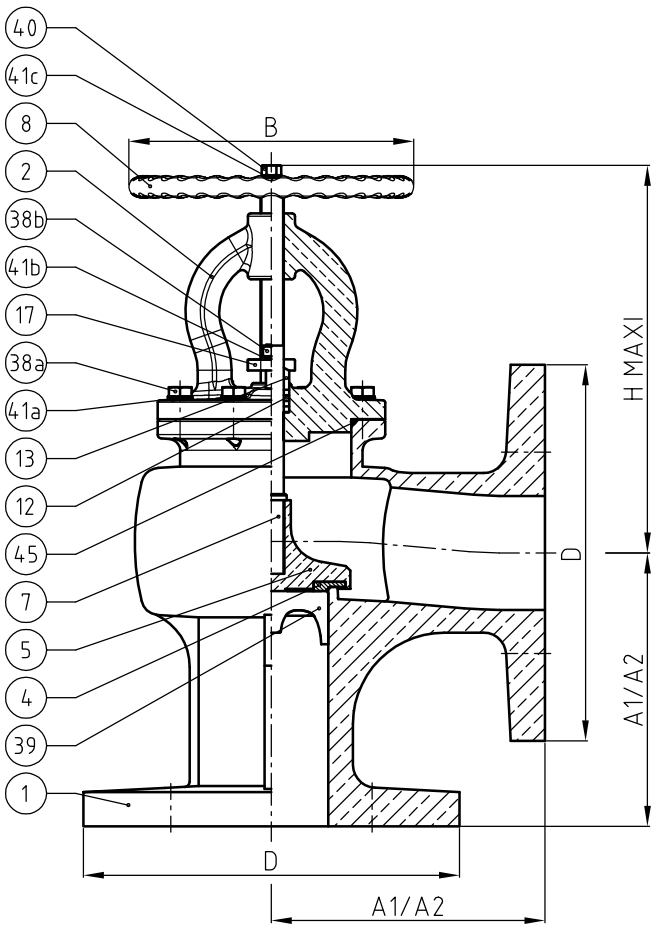

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	BRONZE
4	1	CLAPET	BRONZE / JENKINS / PTFE
5	1	PORTE CLAPET	BRONZE
7	1	TIGE	LAITON
8	1	VOLANT	ALLIAGE LÉGER
12	4	GARNITURE	FIBRE+GRAPHITE
13	1	FOULOIR	LAITON
17	1	BRIDE FOULOIR	BRONZE
38a	2	VIS	INOX
38b	8	VIS	INOX
39	1	AILETTE	BRONZE
40	1	ÉCROU	INOX
41a	1	RONDELLE	INOX
41b	8	RONDELLE	INOX
41c	2	RONDELLE	INOX
45	1	JOINT TORIQUE	FPM

RÉFÉRENCES NORMATIVES :
- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Face à axe : NF EN 558 - Série 22 (A1) ou Série 23 (A2)
- Brides : NF EN 1092-3

Réf. notice de montage : 0904DA124
Réf. notice de fonctionnement : 0904DA088
Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

DIMENSIONNEL		
DN	80	100
A1 (mm)	125	135
A2 (mm)	135	146
B (mm)	110	150
D (mm)	200	220
H (mm)	355	400*
Masse (Kg)	--	--

**Sous réserve*

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

AUTEXIER
FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

ROBINET À SOUPAPE CLAPET LIBRE ÉQUERRE À BRIDES
Réf. 302CØCL / 302JØCL / 302TØCL

GAMME :
- 302CØCL : Contact Bronze / Bronze
- 302JØCL : Contact Bronze / Jenkins
- 302TØCL : Contact Bronze / PTFE
- Tige montante

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :
- PN20 (Pression Nominale)
- EXTREMITÉS : Brides ISO PN16
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

Sous réserve de modifications

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :
- 20 bar de -15°C à 200°C

APPLICATIONS :
- Fluides aqueux
- Vapeur (16 bar)
- Gaz non toxiques
- Eau

OPTIONS :
- Perçage spécial

Dimensionnel hors standard nous consulter

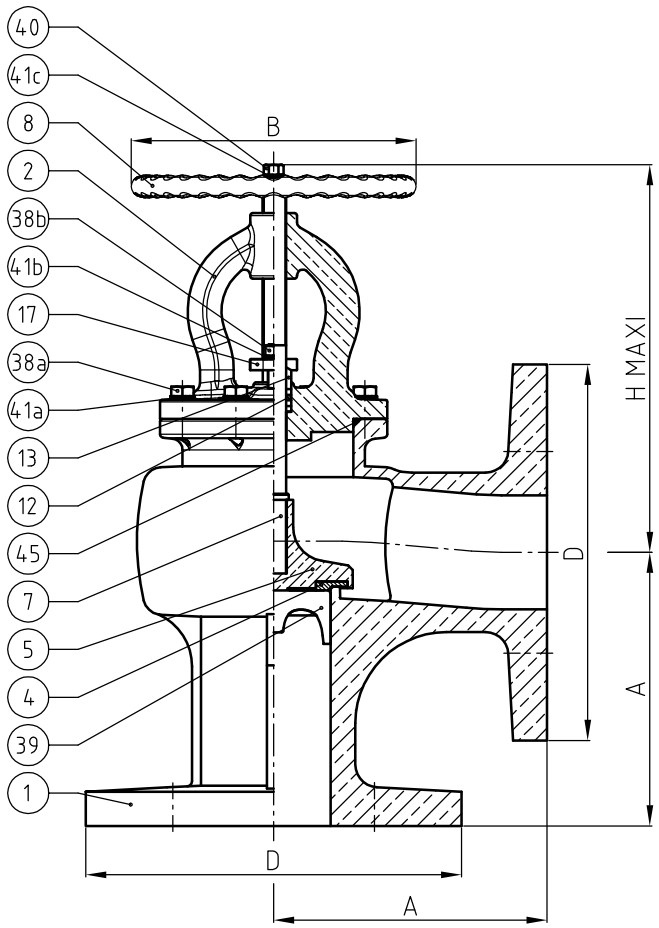

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	BRONZE
4	1	CLAPET	BRONZE / JENKINS / PTFE
5	1	PORTE CLAPET	BRONZE
7	1	TIGE	LAITON
8	1	VOLANT	ALLIAGE LÉGER
12	4	GARNITURE	FIBRE+GRAPHITE
13	1	FOULOIR	LAITON
17	1	BRIDE FOULOIR	BRONZE
38a	2	VIS	INOX
38b	8	VIS	INOX
39	1	AILETTE	BRONZE
40	1	ÉCROU	INOX
41a	1	RONDELLE	INOX
41b	8	RONDELLE	INOX
41c	2	RONDELLE	INOX
45	1	JOINT TORIQUE	FPM

RÉFÉRENCES NORMATIVES :
- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Face à axe : NF EN 558 - Série 08
- Brides : NF EN 1092-3

Réf. notice de montage : 0904DA124
Réf. notice de fonctionnement : 0904DA088
Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

DIMENSIONNEL		
DN	125	150
A (mm)	200	225
B (mm)	150	150
D (mm)	250	285
H (mm)	450*	500
Masse (Kg)	--	--

**Sous réserve*

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.