


360 & 360T							
Ø-DN	15	20	25	32	40	50	65
A	143	169	186	230	288	307	340
B	13	15	17	18	20	28	32
C	27	35	41	52	60	78	94
D	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Kg	0,4	0,65	0,95	1,5	2,7	4,13	6,91

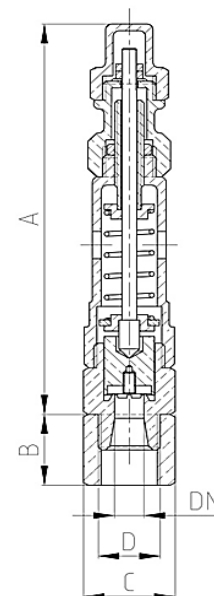

460 & 460T							
Ø-DN	15	20	25	32	40	50	65
A	143	169	186	230	288	307	340
B	30	36	41	43	47	60	69
C	27	35	41	52	60	78	94
D	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Kg	0,5	0,78	0,98	1,85	3,16	4	5,2

### CONCEPTION

Bronze - CuSn5ZnPb / ASTM B62

Clapet FPM : Réf. 360 & 460 -15°C / +200°C

Clapet PTFE : Réf. 360T & 460T -50°C / +225°C

Clapet Silicone : Réf. 360BP & 460BP -50°C / +200°C

Soupape haut-débit

Entrée Mâle (360) / Femelle (460)

Échappement libre

Ressort Inox & Dispositif de relevage

PMS/MSP : 40 Bar

FPM Disc : Ref. 360 & 460 -15°C / +200°C

PTFE Disc : Ref. 360T & 460T -50°C / +225°C

Silicone Disc : Ref. 360BP & 460BP -50°C / +200°C

High-flow valve / speed lift

Male inlet (360) / Female (460)

Free outlet

Stainless steel spring & lifting test hand lever

### APPLICATIONS

Air comprimé

Gaz non-toxique

Oxygène

### OPTIONS

Connexion NPT

Connexion à bride

Clapet dégraissé



Compressed air

Non-toxic gases

Oxygen

NPT connection

Flange connection

Degreased disc / seat

**! Pour des températures supérieures à 55°C, prendre des mesures de sécurité pour vos opérateurs !**

**! For temperatures above 55°C, be careful for your operators !**