


362, 362T & BP		
Ø-DN	8	12
A	100	
O	1/4"	3/8"
Kg	0,185	0,19

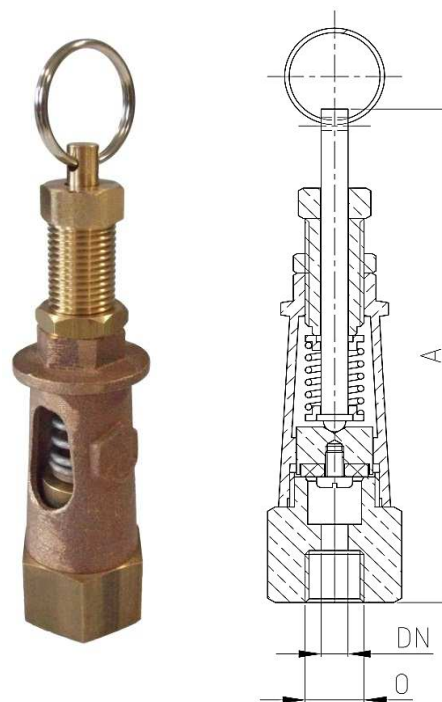

462, 462T & BP		
Ø-DN	8	12
A	135	
O	1/4"	3/8"
Kg	0,2	0,25

CONCEPTION

Bronze - CuSn5ZnPb / ASTM B62

Clapet FPM : Réf. 362 & 462 -15°C / +200°C

Clapet PTFE : Réf. 362T & 462T -50°C / +225°C

Clapet Silicone : Réf. 362BP & 462BP -50°C / +200°C

Entrée Mâle 362, 362T & 362BP

Entrée Femelle 462 & 462T

Échappement libre

Dispositif de relevage

APPLICATIONS

Air comprimé

Gaz non-toxique

Oxygène

OPTIONS

Clapet dégraissé



PMS/MSP : 40 Bar

FPM Disc : Ref. 362 & 462 -15°C / +200°C

PTFE Disc : Ref. 362T & 462T -50°C / +225°C

Silicone Disc : Ref. 362BP & 462BP -50°C / +200°C

Male inlet 362, 362T & 362BP

Female inlet 462 & 462T

Free outlet

With lifting test hand lever

Compressed air

Non-toxic gases

Oxygen

Degreased disc / seat

⚠ Pour des températures supérieures à 55°C, prendre des mesures de sécurité pour vos opérateurs !

⚠ For temperatures above 55°C, be careful for your operators !