


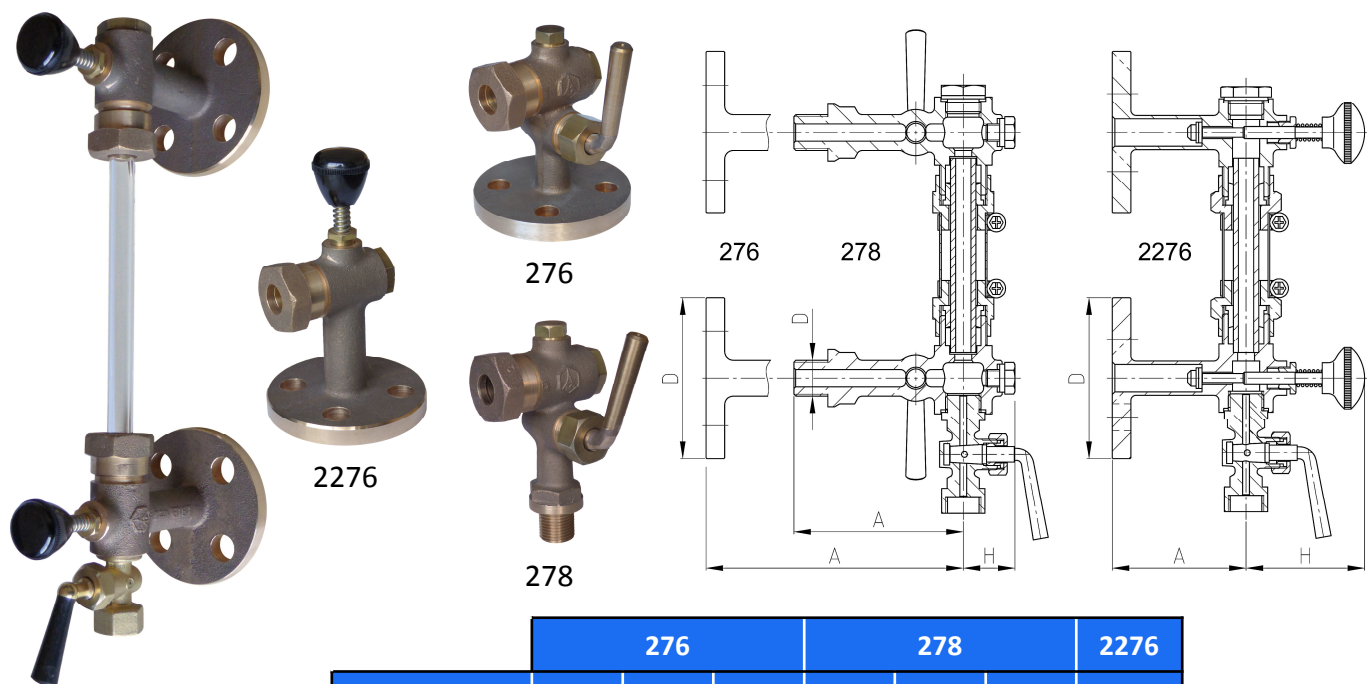

	276			278			2276
ØDN	15	20	25	15	20	25	15
A	80	95	130	80	95	130	79
D	95	105	115	1/2"	3/4"	1"	95
H	110	130	170	110	130	170	150
Kg	2,890	4,050	6,850	1,850	3,100	5,850	2,550

CONCEPTION

Bronze - CuSn5ZnPb / ASTM B62

Fileté Mâle Réf. 278
 Avec bride Réf. 276
 A bride et poussoir Réf. 2276

PI : Partie Inférieure

PS : Partie Supérieure

Bague de tube en supplément

PTFE : Réf. CBT / Graphite : Réf. CBL

Caoutchouc : Réf. CBC / FPM : Réf. CBV

PMS/MSP : 16 Bar

TMS/MST : -20°C / +200°C

Male threaded Ref. 278

With flange Ref. 276

With flange & push button Ref. 2276

PI : Inferior part

PS : Superior part

Packing at extra cost

PTFE : Ref. CBT / Graphite : Ref. CBL

Caoutchouc : Ref. CBC / FPM : Ref. CBV

APPLICATIONS

Fluides aqueux
 Huiles et hydrocarbures
 Vapeur (6 Bar)



Water - based fluids
 Oil & Gas
 Steam (6 Bar)

OPTIONS

Robinet de purge - Réf. C519.Ø
 Longueur de tube - 0.2 à 6 mètres
 Intermédiaire de niveau - Réf. 274-275-277
 Tube Pyrex® ou rhodoïd
 Protection de tube
 Filetage NPT
 Étanchéité spéciale hydrocarbures

Tap drain valve - Ref. C519.Ø
 Tube length - 0.2 to 6 meters
 Intermediate connection - Ref. 274-275-277
 Pyrex® or rhodoïd tube
 Glass protection
 NPT connection
 Tightness packing special Oil & Gas