



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. AU71 Famille : 49

Rév. 15

Date : 21/04/2022

Page 1/1

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE À BRIDES EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. AU71.Ø

GAMME :

- AU71.Ø

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN30 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Brides ISO PN16
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 30 bar de -10°C à 200°C

APPLICATIONS :

- Fluide aqueux
- Hydrocarbures
- Eau de mer




OPTIONS :

- Poignée cadenasable
- Cadenas
- Perçage spécial
- Internes en Monel
- Brides ASA 150 (PN20)

Dimensionnel hors standard nous consulter

Sous réserve de modifications

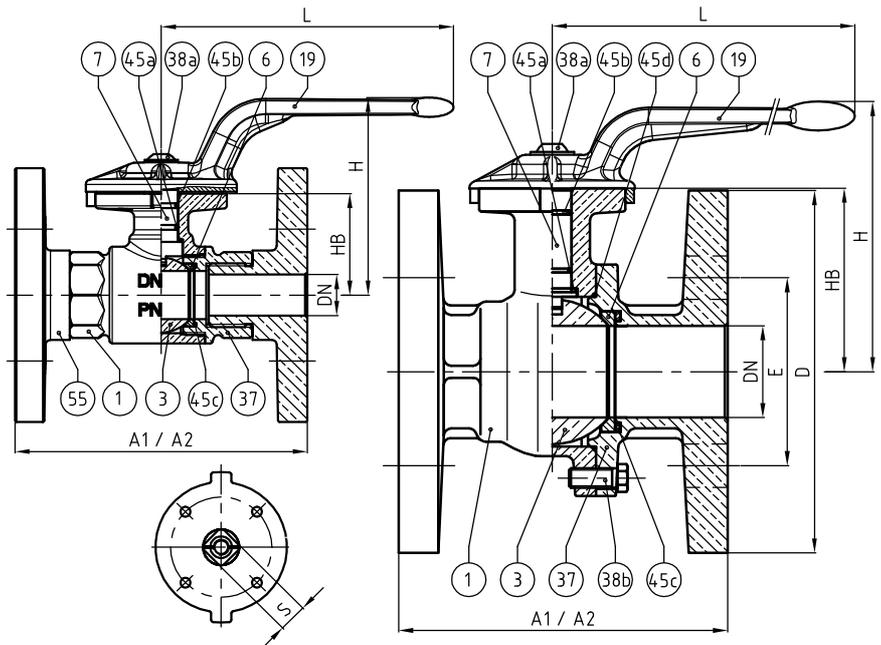

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	CUPRO-ALUMINIUM
3	1	OBTURATEUR	CUPRO-ALUMINIUM
6	2	SIÈGE	PTFE
7	1	TIGE	CUPRO-ALUMINIUM
19	1	POIGNÉE	CUPRO-ALUMINIUM
37	1	BOUCHON	CUPRO-ALUMINIUM
38a	1	VIS	INOX
38b	n	VIS (DN25 à DN100)	INOX
45a	1	JOINT	PTFE
45b	2	JOINT TORIQUE	FPM
45c	2	JOINT TORIQUE	FPM
45d	1	JOINT TORIQUE	FPM
55	2	BRIDE (DN15 & DN20)	CUPRO-ALUMINIUM

DIMENSIONNEL									
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A1 (mm)	115	120	125	130	140	150	170	180	190
A2 (mm)	130	130	130	130	135	145	160	180	210
D (mm)	95	105	115	140	150	165	185	200	220
E (mm)	65	75	85	100	110	125	145	160	180
H (mm)	79	82	96	108	114	122	156	167	170
HB (mm)	32	42	55	70	76	83	118	118	121
L (mm)	108	120	120	165	165	165	218	218	218
Embase ISO	F03	F04	F04	F05	F05	F05	F07	F07	F07
S (mm)	9	11	11	14	14	14	17	17	17
Couple Maxi (Nm)	20	20	20	20	20	20	40*	40*	50*
n	-	-	5	5	5	5	6	6	6
Masse (Kg)	1.480	2.065	3.700	3.833	5.630	6.580	13.560	15.200	22.200

**Sous réserve*

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Face à face : NF EN 558 - Série 27 (A1) ou NF E 29-465 (A2)
- Brides : NF EN 1092-3

Réf. notice de montage : 0904DA135

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA136

Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.