AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. 186 Famille: 22

Rév. 06

Date: 27/10/2016

Page 1/1

GARNITURE DE NIVEAU BRONZE
PARTIE INFÉRIEURE
Réf. 186PIØ

GAMME :
- 186 sans robinet d'arrêt
- PI = Partie Inférieure

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :
- PN16 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Filetage GAZ conique
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :
- 16 bar de -30°C à 100°C

APPLICATIONS :
- Fluide aqueux
- Huiles et hydrocarbures

Sous réserve de modifications

OPTIONS :
- Longueur de tube - 0.2 à 6 m
- Intermédiaire de niveau - réf : 274
- Tube Pyrex® ou rhodoïd
- Protection de tube
- Filetage NPT
- Etanchéité spéciale hydrocarbures
- CBV (FPM) en supplément

Dimensionnel hors standard nous consulter

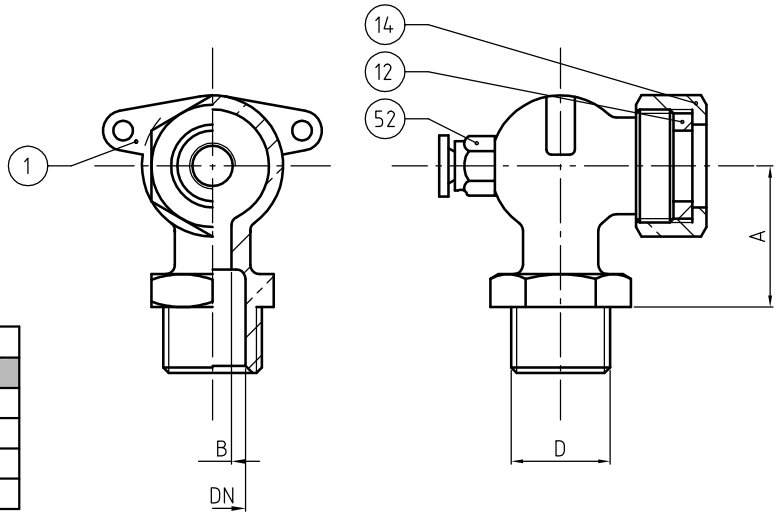

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
12	1	GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ	NBR
14	1	ÉCROU PRESSE ÉTOUPE	LAITON
52	1	PURGEUR	LAITON

RÉFÉRENCES NORMATIVES :
- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

DIMENSIONNEL			
DN	12	15	20
A (mm)	30	30	30
B (mm)	8	8	8
D	3/8	1/2	3/4
Masse (Kg)	0.160	0.175	0.205

Réf. notice de montage : 0904DA140
Réf. notice de fonctionnement : 0904DA141
Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.