



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. AU76 Famille : 49

Rév. 01

Date : 21/12/2022

Page 1/1

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE 3 VOIES À BRIDES EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. AU76T65

GAMME :

- AU76T
- Trois voies en T

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN30 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Brides ISO PN16
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 30 bar à 200°C


APPLICATIONS :

- Fluides aqueux
- Hydrocarbures
- Eau de mer

OPTIONS :

- Perçage spécial
- Poignée cadénassable
- Tige et obturateur Monel
- Quatrième voie

Dimensionnel hors standard nous consulter

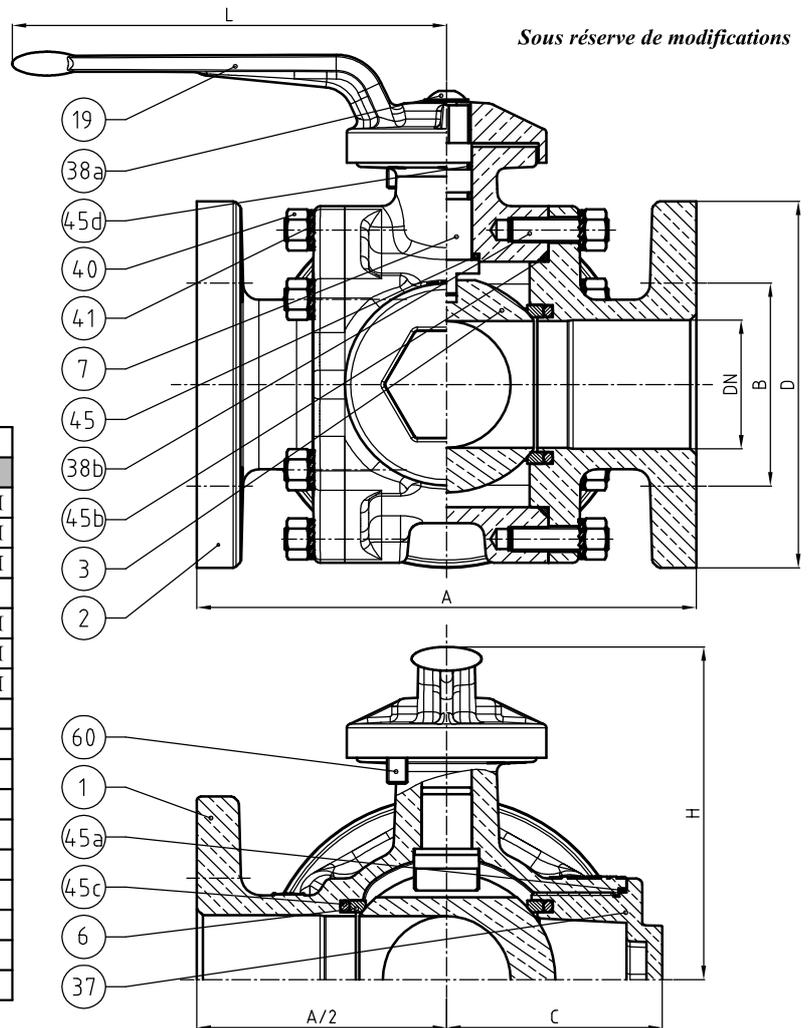

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	CUPRO-ALUMINIUM
2	2	COUVERCLE	CUPRO-ALUMINIUM
3	1	OBTURATEUR	CUPRO-ALUMINIUM
6	2	SIÈGE	PTFE
7	1	TIGE	CUPRO-ALUMINIUM
19	1	POIGNÉE	CUPRO-ALUMINIUM
37	1	BOUCHON	CUPRO-ALUMINIUM
38a	1	VIS	INOX
38b	12	VIS	INOX
40	12	ÉCROU	INOX
41	12	RONDELLE	INOX
45	1	JOINT	PTFE
45a	1	JOINT TORIQUE	FPM
45b	2	JOINT TORIQUE	FPM
45c	4	JOINT TORIQUE	FPM
45d	2	JOINT TORIQUE	FPM
60	1	POUSSOIR À RESSORT	INOX

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Brides : NF EN 1092-3

Réf. notice de montage : 0904DA157

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA158

Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

DIMENSIONNEL	
DN	65
A (mm)	250
B (mm)	145
C (mm)	108
D (mm)	185
H (mm)	168
L (mm)	218
Masse (Kg)	29,650

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.