



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. UA3281 Famille : 42

Rév. 00

Date : 22/06/2021

Page 1/1

MAMELON DOUBLE FILETÉ EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. UA3281.Ø

GAMME :

- UA3281

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN40 (Pression Nominale)

- EXTRÉMITÉS : Filetage GAZ

- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CW307G / CC333G



CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 40 bar de -10°C à 200°C



Sous réserve de modifications

APPLICATIONS :

- Fluides aqueux

- Eau

- Eau de mer

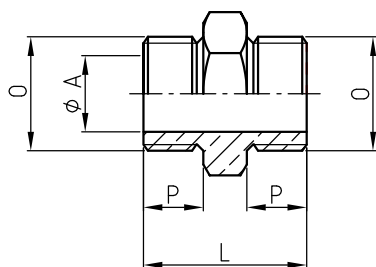

DIMENSIONNEL							
Référence	DN	ØA (mm)	H (mm)	L (mm)	O	P (mm)	Masse (Kg)
UA3281.08	8	6	19	26	G 1/4	9	0.037
UA3281.10	10 (12)	10	24	28	G 3/8	9	0.059
UA3281.15	15	14	30	35	G 1/2	11	0.107
UA3281.20	20	18	36	39	G 3/4	12	0.175
UA3281.25	25	24	41	45	G 1	14	0.249
UA3281.32	32	30	50	50	G 1 1/4	16	0.416
UA3281.40	40	38	55	60	G 1 1/2	18	0.518
UA3281.50	50	45	70	65	G 2	20	1.002

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272

- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage :

Réf. notice de fonctionnement :

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.