



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. 2276 Famille : 22

Rév. 02

Date : 12/06/2024

Page 1/1

GARNITURE DE NIVEAU BRONZE PARTIE SUPÉRIEURE Réf. 2276PSØ

GAMME :

- 2276PS
- Avec bride
- PS = Partie Supérieure

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN16 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Bride ISO PN16
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 16 bar de -20°C à 200°C

APPLICATIONS :

- Fluides aqueux
- Huiles et hydrocarbures
- Vapeur (6 bar)



OPTIONS :

- Robinet de purge ($T^{\circ} < 90^{\circ}C$) - Réf. C519.Ø
- Robinet de purge ($T^{\circ} > 90^{\circ}C$) - Réf. 255.Ø
- Longueur de tube - 0.2 à 4 mètres
- Intermédiaire de niveau Réf. 277
- Tube Pyrex® ou rhodoïd
- Protection de tube
- Etanchéité spéciale hydrocarbures
- Bague de tube en supplément
(PTFE - Ref.CBT / Graphite - Ref.CBL / Caoutchouc - Ref.CBC / FPM - Ref.CBV)

Dimensionnel hors standard nous consulter



Sous réserve de modifications

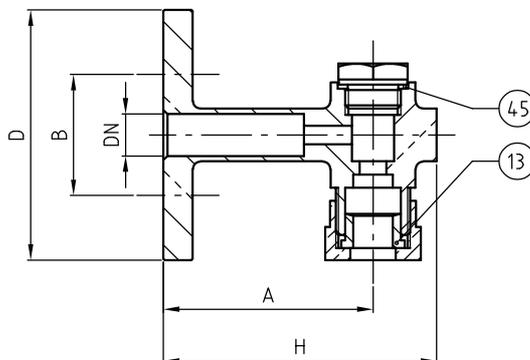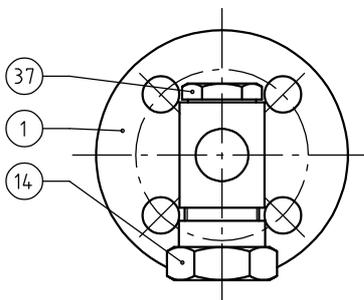

DIMENSIONNEL	
DN	15
A (mm)	80
B (mm)	65
D (mm)	95
H (mm)	103
Masse (Kg)	1.150

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

NOMENCLATURE

Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
13	1	FOULOIR	LAITON
14	1	ÉCROU PRESSE ÉTOUPE	BRONZE
37	1	BOUCHON	LAITON
45	1	JOINT	PTFE

Réf. notice de montage : 0904DA140

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA141

Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.