



AUTEXIER

**FABRICANT DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
PÉTROLE & MARINE EN BRONZE & CUPRO-ALUMINIUM**

93, rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03.23.52.02.86 - Fax : 03.23.39.52.28
www.autexier.fr

Notice de fonctionnement pour robinets à boisseau sphérique 3 voies




A75L, AU75L, A75T, AU75T, A76L, AU76L, A76T et AU76T

Fonctionnement

Le robinet à boisseau sphérique 3 voies (en L ou en T) est utilisé pour le mélange, ou la répartition de fluides. Il fonctionne manuellement à l'aide de la *poignée 19*, ou automatiquement avec un servomoteur. Faire attention de tourner la *poignée 19* dans la bonne direction de commutation, en s'aidant du symbole gravé sur la *poignée 19* indiquant les voies mises en communication.

Réf. A75L / AU75L

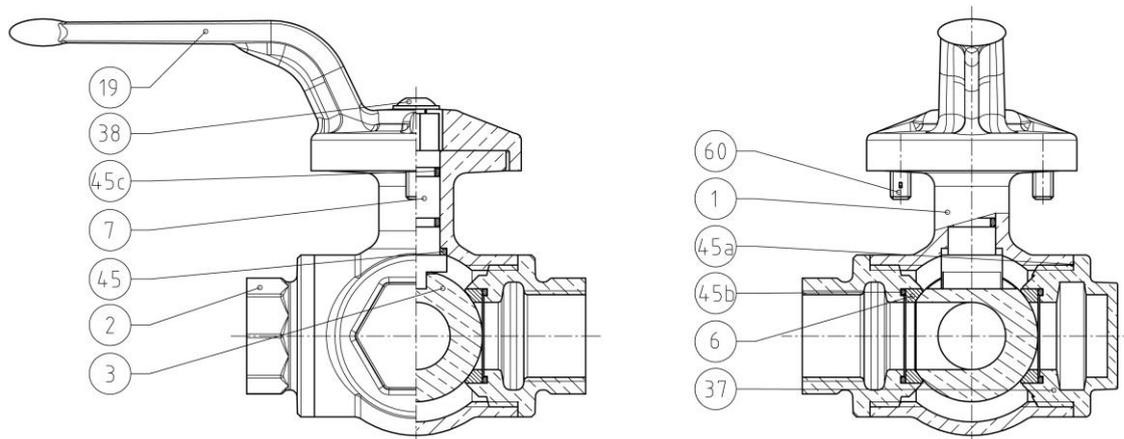

Réf. A76L / AU76L



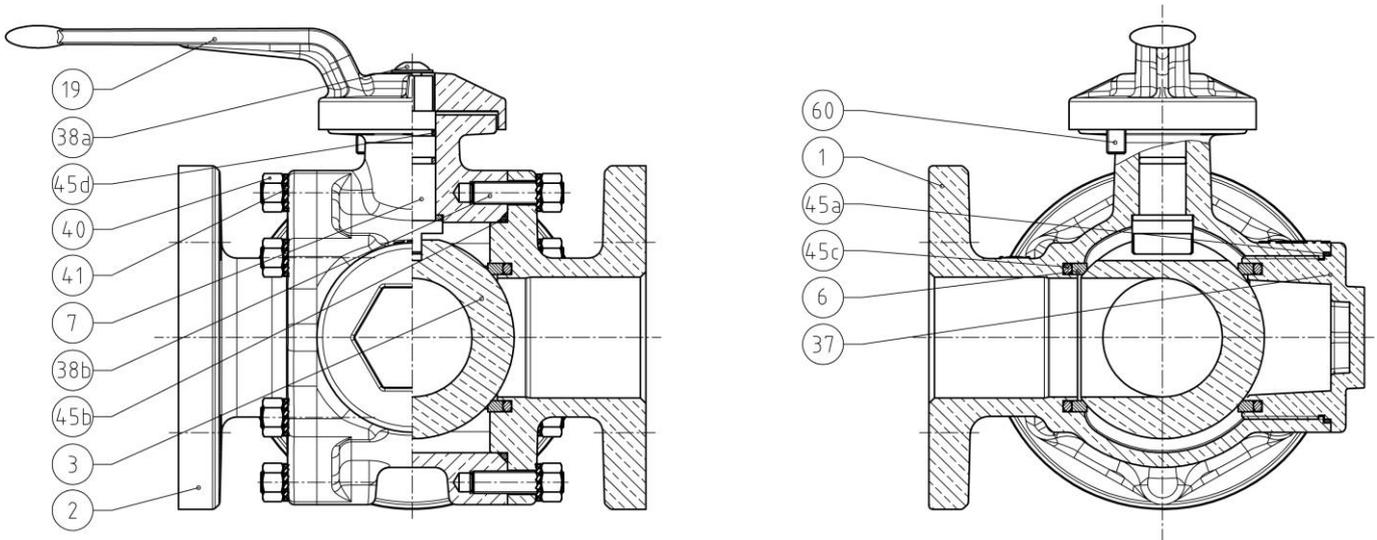


Schéma d'ouverture

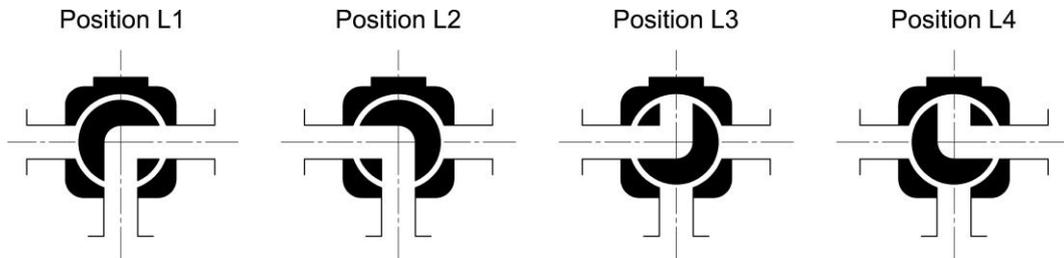

Réf. A75T / AU75T

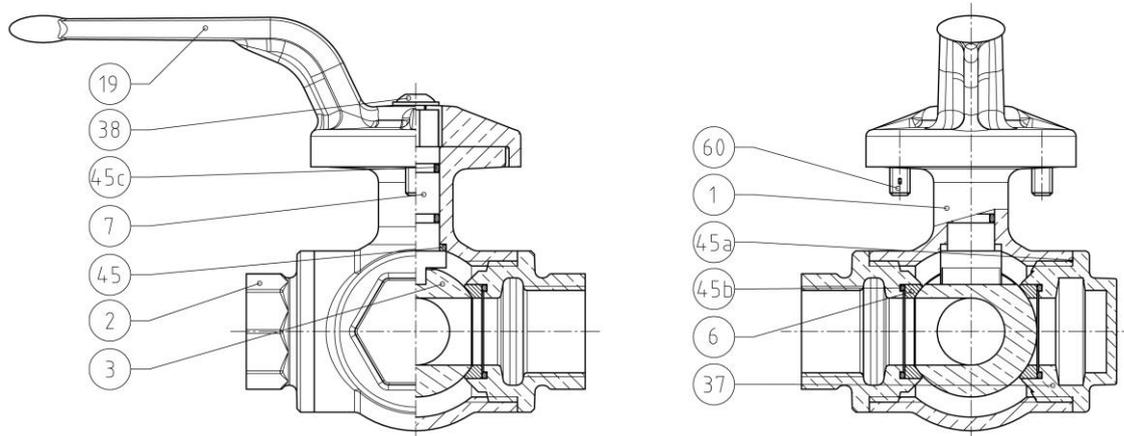

Réf. A76T / AU76T


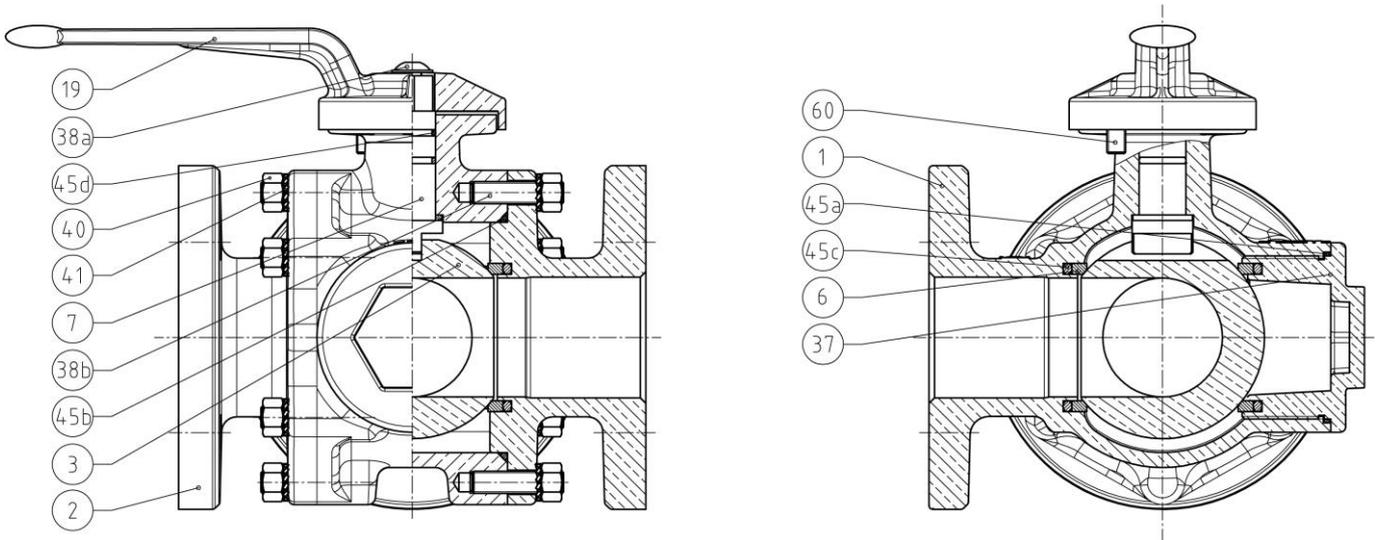


Schéma d'ouverture



Réf. Documentaire 0904DA158 version 02 du 31/01/2025

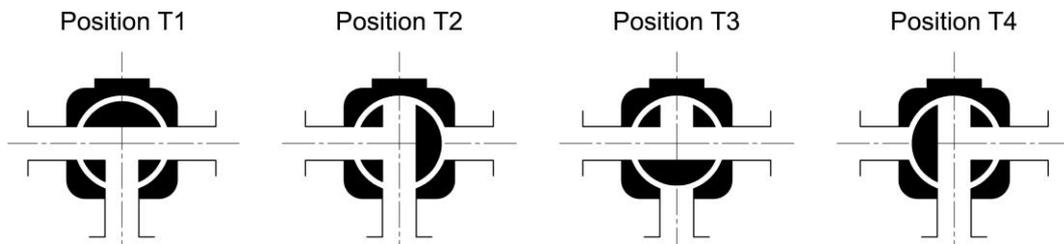