



# AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28  
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. UA3241 Famille : 42

Rév. 01

Date : 09/01/2025

Page 1/1

## RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. UA3241.Ø

### GAMME :

- UA3241

*Pour compatibilité matériaux, nous consulter*

### CARACTÉRISTIQUES :

- PN40 (Pression Nominale)

- EXTRÉMITÉS : Filetage / Taraudage GAZ

- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CW307G



### CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 40 bar de -10°C à 200°C


*Sous réserve de modifications*

### APPLICATIONS :

- Fluides aqueux

- Eau

- Eau de mer

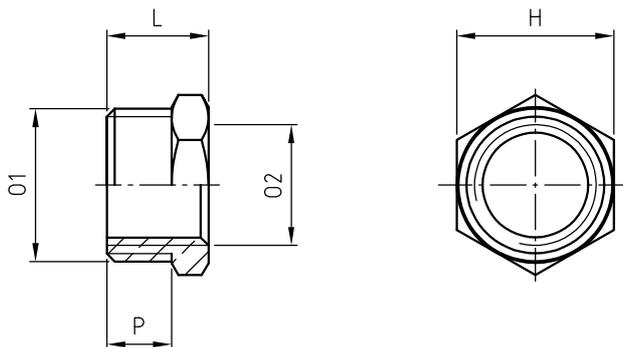

### DIMENSIONNEL

Référence	DN1	DN2	H (mm)	L (mm)	O1	O2	P (mm)	Masse (Kg)
UA3241.1208	12	08	17	11	G 3/8	G 1/4	7	0.012
UA3241.1508	15	08	23	21	G 1/2	G 1/4	15	0.050
UA3241.1512	15	12	23	21	G 1/2	G 3/8	15	0.037
UA3241.2008	20	08	30	21	G 3/4	G 1/4	15	0.094
UA3241.2012	20	12	30	21	G 3/4	G 3/8	15	0.081
UA3241.2015	20	15	30	21	G 3/4	G 1/4	15	0.062

### RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272

- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage :

Réf. notice de fonctionnement :

**Les notices de montage et de fonctionnement  
sont disponibles sur notre site internet.**

*Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.*