



# AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28  
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. UA3260 Famille : 42

Rév. 01

Date : 08/01/2025

Page 1/1

## RÉDUCTION FEMELLE / MÂLE EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. UA3260.Ø

### GAMME :

- UA3260

*Pour compatibilité matériaux, nous consulter*

### CARACTÉRISTIQUES :

- PN40 (Pression Nominale)

- EXTRÉMITÉS : Taraudage / Filetage GAZ

- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CW307G



### CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 40 bar de -10°C à 200°C


*Sous réserve de modifications*

### APPLICATIONS :

- Fluides aqueux

- Eau

- Eau de mer

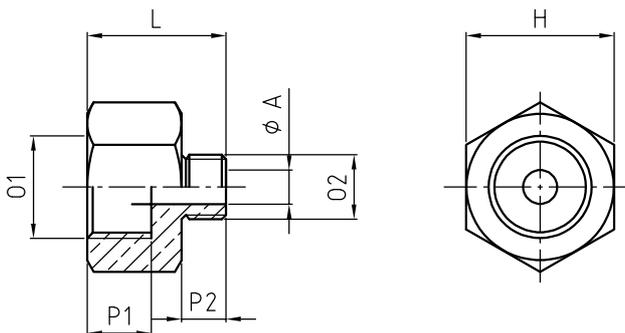

### DIMENSIONNEL

Référence	DN1	DN2	ØA (mm)	H (mm)	L (mm)	O1	O2	P1 (mm)	P2 (mm)	Masse (Kg)
UA3260.1208	12	08	7	21	24	G 3/8	G 1/4	11	9	0.034
UA3260.1508	15	08	7	30	28	G 1/2	G 1/4	13	9	0.089
UA3260.1512	15	12	10	30	28	G 1/2	G 3/8	13	9	0.090
UA3260.2008	20	08	7	36	34	G 3/4	G 1/4	18	9	0.155
UA3260.2012	20	12	10	36	34	G 3/4	G 3/8	18	9	0.153
UA3260.2015	20	15	15	30	39	G 3/4	G 1/2	18	14	0.093

### RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272

- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage :

Réf. notice de fonctionnement :

**Les notices de montage et de fonctionnement  
sont disponibles sur notre site internet.**

*Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.*