



# AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28  
Site Internet : [www.autexier.fr](http://www.autexier.fr)

Réf. 1097T Famille : 10

Rév. 12

Date : 15/05/2025

Page 1/1

## ROBINET SOUPAPE À LEVIER EN BRONZE Réf. 1097TØM

### GAMME :

- 1097T

- À levier manuel

*Pour compatibilité matériaux, nous consulter*



### CARACTÉRISTIQUES :

- PN20 (Pression Nominale)

- EXTRÉMITÉS : Taraudages GAZ (BSP)

- MATIÈRE : BRONZE CC491K

### CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 20 bar de -15°C à 200°C

### APPLICATIONS :

- Fluides aqueux

- Eau

- Vapeur (16 bar)

- Gaz non-toxique


- Hydrocarbures

### OPTIONS :


- Taraudage NPT/API

- Pédale (1097TØ)

*Dimensionnel hors standard nous consulter*

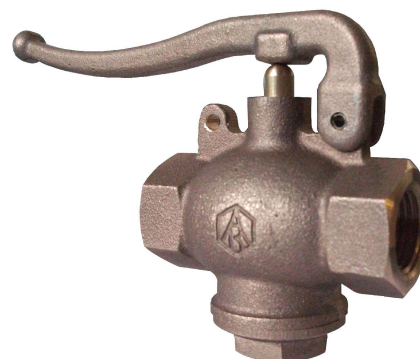

*Sous réserve de modifications*

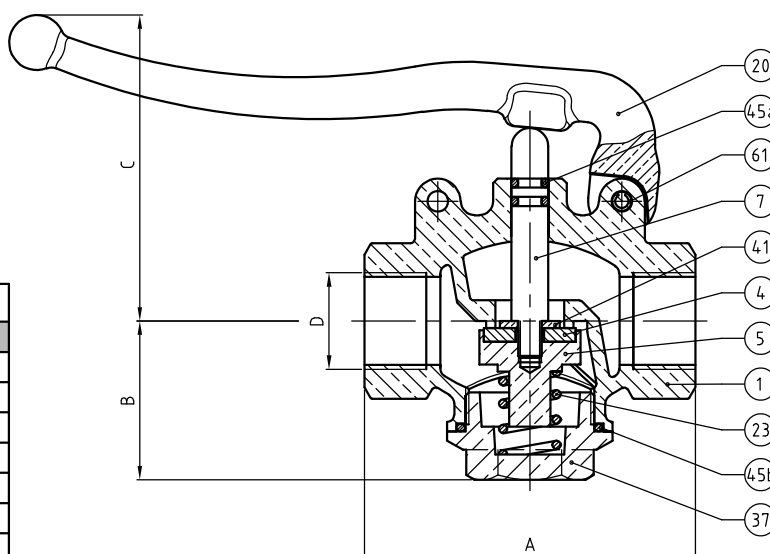

### NOMENCLATURE

| Rep | Qté | Désignation   | Matière  |
|-----|-----|---------------|----------|
| 1   | 1   | CORPS         | BRONZE   |
| 4   | 1   | CLAPET        | PTFE     |
| 5   | 1   | PORTE CLAPET  | BRONZE   |
| 7   | 1   | TIGE          | LAITON   |
| 20  | 1   | LEVIER        | BRONZE   |
| 23  | 1   | RESSORT       | INOX 302 |
| 37  | 1   | BOUCHON       | BRONZE   |
| 41  | 1   | RONDELLE      | LAITON   |
| 45a | 2   | JOINT TORIQUE | FPM      |
| 45b | 1   | JOINT TORIQUE | FPM      |
| 61  | 1   | GOUPILLE      | INOX A2  |

### RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272

- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage : 0904DA102

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA103

**Les notices de montage et de fonctionnement  
sont disponibles sur notre site internet.**

### DIMENSIONNEL

| DN         | 08    | 12    | 15    | 20   | 25    |
|------------|-------|-------|-------|------|-------|
| A (mm)     | 65    | 65    | 65    | 84   | 98    |
| B (mm)     | 30    | 30    | 34,5  | 42,5 | 52    |
| C (mm)     | 64    | 64    | 67    | 77   | 84    |
| D          | 1/4"  | 3/8"  | 1/2"  | 3/4" | 1"    |
| Masse (Kg) | 0.368 | 0.348 | 0.320 | --   | 1.500 |

*Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.*