



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. A3191 Famille : 39

Rév. 11

Date : 16/05/2025

Page 1/1

VANNE À PASSAGE DIRECT SIMPLE OPERCULE EN BRONZE Réf. A3191BØ / A3191BEØ

GAMME :

- A3191BØ avec verrouillage
 - A3191BEØ avec verrouillage et bride à emboîtement
- Pour compatibilité matériaux, nous consulter



CARACTÉRISTIQUES :

- PN20 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Bride PN10/PN16 et raccord Guillemain
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 20 bar de -15°C à 90°C (120°C Maximum)
- Couple de serrage du bouchon Guillemain : entre 8 et 10 N·m (Maximum)

APPLICATIONS :

- Transformateur diélectrique

OPTIONS :

- Perçage spécial
- Bride spéciale
- Sortie fileté


Dimensionnel hors standard nous consulter



Sous réserve de modifications

NOMENCLATURE

Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	BRONZE
3	1	OPERCULE SIMPLE	BRONZE
7	1	TIGE	LAITON
8	1	VOLANT	ALLIAGE LEGER
10	1	ÉCROU DE TIGE	LAITON
12	1	GARNITURE	FIBRE + GRAPHITE / PTFE
13	1	FOULOIR	LAITON
14	1	ÉCROU PRESSE ÉTOUPE	LAITON
28a	1	BUSE	LAITON
28b	1	CAPUCHON	LAITON
37	1	BOUCHON GUILLEMIN	BRONZE
38	1	VIS CHC	INOX A4-70
40	1	ÉCROU H	LAITON
45a	1	JOINT	PTFE
45b	1	JOINT	PTFE
45c	1	JOINT	FPM / NBR
61	1	GOUPILLE	INOX A2
68	1	CHAINETTE + ANNEAUX	INOX A4
75	1	CIRCLIPS	INOX A4
85	1	VERROU	BRONZE
89	1	ATTACHE	BRONZE

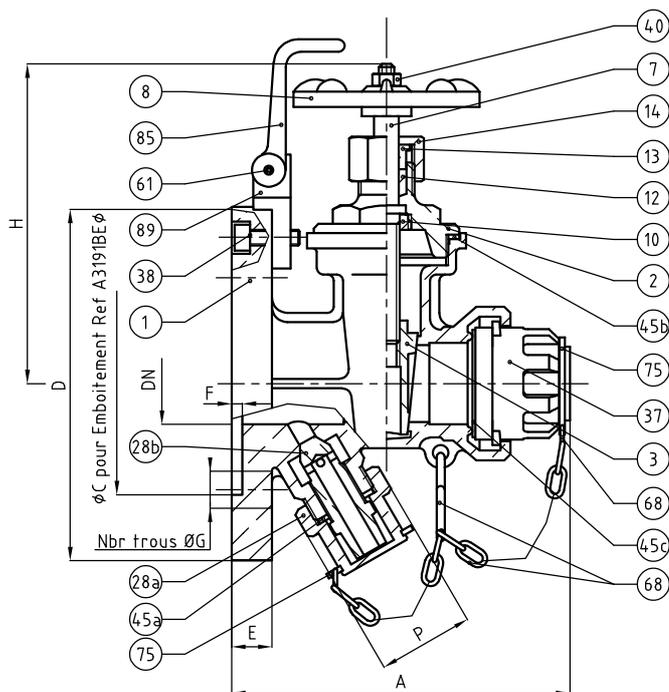

DIMENSIONNEL

DN	15	25	40	50	80
A (mm)	107	110	152	174	160
C (mm)	50	69	88	103	136
D (mm)	95	115	150	165	200
E (mm)	10	13	14	15	17
F (mm)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Nbr x G (mm)	4 x 14	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18
H (mm)	105	105	147	173	264
P (mm)	17 / 18	27	27	27	27
Couple de serrage maxi. du volant (N·m)	7 à 10	10 à 14	14 à 18	18 à 22	25 à 30
Masse (Kg)	1.248	2.235	3.900	4.890	8.000

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine) - NF C52-123
- Bride : NF EN 1092-3
- Raccord : NF E 29-572

Réf. notice de montage : 0904DA121

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA084

Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. A3191 Famille : 39

Rév. 00

Date : 16/05/2025

Page 1/1

VANNE À PASSAGE DIRECT SIMPLE OPERCULE EN BRONZE Réf. A3191B79 / A3191BE79

GAMME :

- A3191BØ avec verrouillage
 - A3191BEØ avec verrouillage et bride à emboîtement
- Pour compatibilité matériaux, nous consulter*



CARACTÉRISTIQUES :

- PN20 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Bride PN10/PN16 et raccord Guillemain
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 20 bar de -15°C à 90°C (120°C Maximum)
- Couple de serrage du bouchon Guillemain : entre 8 et 10 N·m (Maximum)

APPLICATIONS :

- Transformateur diélectrique

OPTIONS :

- Perçage spécial
- Bride spéciale
- Sortie fileté


Dimensionnel hors standard nous consulter



Sous réserve de modifications

NOMENCLATURE

Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	BRONZE
3	1	OPERCULE SIMPLE	BRONZE
7	1	TIGE	LAITON
8	1	VOLANT	ALLIAGE LEGER
10	1	ÉCROU DE TIGE	LAITON
12	1	GARNITURE	FIBRE + GRAPHITE / PTFE
13	1	FOULOIR	LAITON
14	1	ÉCROU PRESSE ÉTOUPE	LAITON
28a	1	BUSE	LAITON
28b	1	CAPUCHON	LAITON
37	1	BOUCHON GUILLEMIN	BRONZE
38	1	VIS CHC	INOX A4-70
40	1	ÉCROU H	LAITON
45a	1	JOINT	PTFE
45b	1	JOINT	PTFE
45c	1	JOINT	FPM / NBR
61	1	GOUPILLE	INOX A2
68	1	CHAINETTE + ANNEAUX	INOX A4
75	1	CIRCLIPS	INOX A4
85	1	VERROU	BRONZE
89	1	ATTACHE	BRONZE

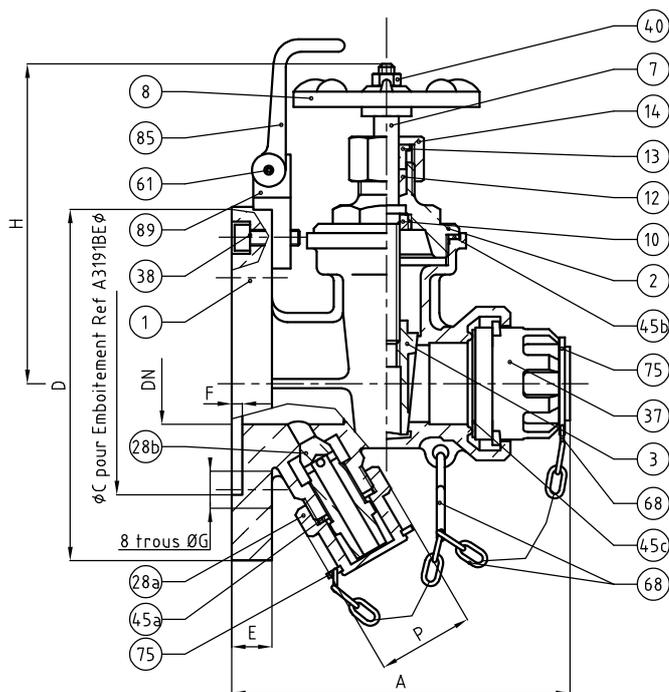

DIMENSIONNEL

DN	80
A (mm)	160
C (mm)	136
D (mm)	200
E (mm)	17
F (mm)	4,5
G (mm)	18
H (mm)	264
P (mm)	27
Couple de serrage maxi. du volant (N·m)	25 à 30
Masse (Kg)	8.000

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine) - NF C52-123
- Bride : NF EN 1092-3
- Raccord : NF E 29-572

Réf. notice de montage : 0904DA121

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA084

Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.