



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. A3191 Famille : 39

Rév. 15

Date : 16/05/2025

Page 1/1

VANNE À PASSAGE DIRECT SIMPLE OPERCULE EN BRONZE Réf. A3191CØ / A3191CEØ

GAMME :

- A3191CØ avec verrouillage et indicateur
- A3191CEØ avec verrouillage, indicateur et bride à emboitement

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN20 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Bride PN10/PN16 et raccord Guillemin
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 20 bar de -15°C à 90°C (120°C Maximum)
- Couple de serrage du bouchon Guillemin : entre 8 et 10 N·m (Maximum)

APPLICATIONS :

- Transformateur diélectrique

OPTIONS :


- Perçage spécial
- Bride spéciale
- Sortie fileté

Dimensionnel hors standard nous consulter



Sous réserve de modifications

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	BRONZE
3	1	OPERCULE SIMPLE	BRONZE
7	1	TIGE	LAITON
8	1	VOLANT	ALLIAGE LEGER
10	1	ÉCROU DE TIGE	LAITON
12	1	GARNITURE	FIBRE + GRAPHITE / PTFE
13	1	FOULOIR	LAITON
14	1	ÉCROU PRESSE ÉTOUPE	LAITON
28a	1	BUSE	LAITON
28b	1	CAPUCHON	LAITON
34	1	GUIDE	BRONZE
37	1	BOUCHON GUILLEMIN	BRONZE
38	1	VIS CHC	INOX A4-70
40	1	ÉCROU H	LAITON
45a	1	JOINT	PTFE
45b	1	JOINT	PTFE
45c	1	JOINT	FPM / NBR
61	1	GOUPILLE	INOX A2
68	1	CHAINETTE + ANNEAUX	INOX A4
75	1	CIRCLIPS	INOX A4
77	1	INDICATEUR	BRONZE
85	1	VERROU	BRONZE
89	1	ATTACHE	BRONZE

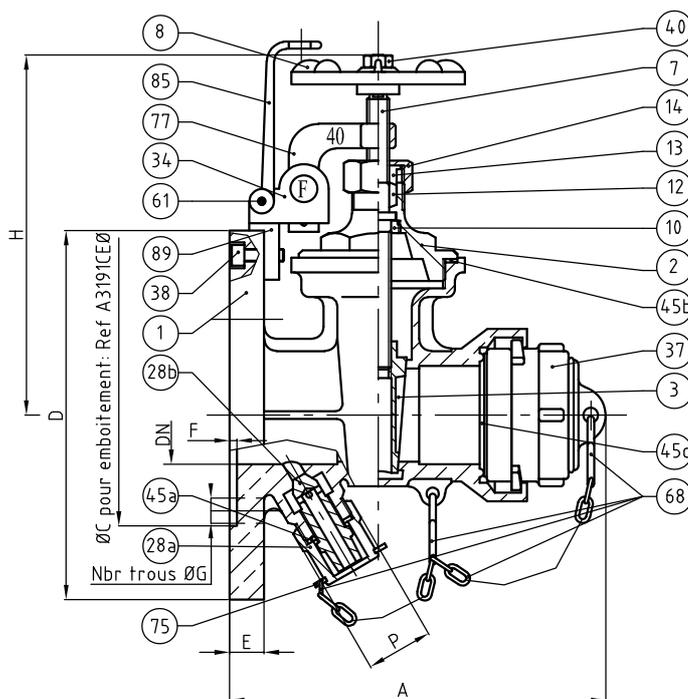

DIMENSIONNEL					
DN	15	25	40	50	80
A (mm)	107	110	152	174	160
C (mm)	50	69	88	103	136
D (mm)	95	115	150	165	200
E (mm)	10	13	14	15	17
F (mm)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Nbr x G (mm)	4 x 14	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18
H (mm)	105	105	147	173	264
P (mm)	17 / 18	27	27	27	27
Couple de serrage maxi. du volant (N·m)	7 à 10	10 à 14	14 à 18	18 à 22	25 à 30
Masse (Kg)	1.268	2.400	3.900	4.890	8.000

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine) - NF C52-123
- Bride : NF EN 1092-3
- Raccord : NF E 29-572

Réf. notice de montage : 0904DA121

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA084

Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. A3191 Famille : 39

Rév. 00

Date : 16/05/2025

Page 1/1

VANNE À PASSAGE DIRECT SIMPLE OPERCULE EN BRONZE Réf. A3191C79 / A3191CE79

GAMME :

- A3191CØ avec verrouillage et indicateur
- A3191CEØ avec verrouillage, indicateur et bride à emboitement

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN20 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Bride PN10/PN16 et raccord Guillemin
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 20 bar de -15°C à 90°C (120°C Maximum)
- Couple de serrage du bouchon Guillemin : entre 8 et 10 N·m (Maximum)

APPLICATIONS :

- Transformateur diélectrique

OPTIONS :


- Perçage spécial
- Bride spéciale
- Sortie fileté

Dimensionnel hors standard nous consulter



Sous réserve de modifications

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	BRONZE
3	1	OPERCULE SIMPLE	BRONZE
7	1	TIGE	LAITON
8	1	VOLANT	ALLIAGE LEGER
10	1	ÉCROU DE TIGE	LAITON
12	1	GARNITURE	FIBRE + GRAPHITE / PTFE
13	1	FOULOIR	LAITON
14	1	ÉCROU PRESSE ÉTOUPE	LAITON
28a	1	BUSE	LAITON
28b	1	CAPUCHON	LAITON
34	1	GUIDE	BRONZE
37	1	BOUCHON GUILLEMIN	BRONZE
38	1	VIS CHC	INOX A4-70
40	1	ÉCROU H	LAITON
45a	1	JOINT	PTFE
45b	1	JOINT	PTFE
45c	1	JOINT	FPM / NBR
61	1	GOUPILLE	INOX A2
68	1	CHAINETTE + ANNEAUX	INOX A4
75	1	CIRCLIPS	INOX A4
77	1	INDICATEUR	BRONZE
85	1	VERROU	BRONZE
89	1	ATTACHE	BRONZE

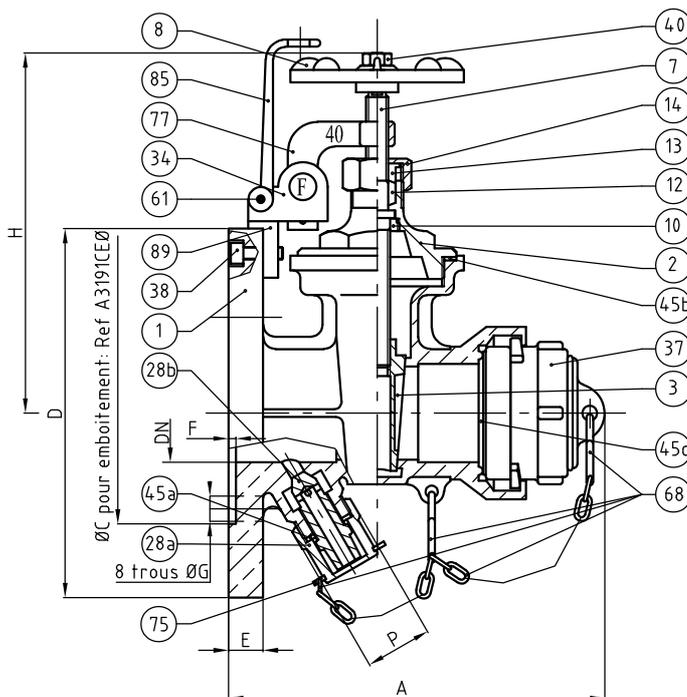

DIMENSIONNEL	
DN	80
A (mm)	160
C (mm)	136
D (mm)	200
E (mm)	17
F (mm)	4,5
G (mm)	18
H (mm)	264
P (mm)	27
Couple de serrage maxi. du volant (N·m)	25 à 30
Masse (Kg)	8.000

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine) - NF C52-123
- Bride : NF EN 1092-3
- Raccord : NF E 29-572

Réf. notice de montage : 0904DA121

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA084

Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.