



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. AU379 Famille : 27

Rév. 05

Date : 17/10/2024

Page 1/1

SOUPAPE DE SÛRETÉ EN CUPRO-ALUMINIUM

Réf. AU379.Ø / AU379BPØ / AU379TØ / AU379MØ

GAMME :

- AU379.Ø : Clapet FPM
- AU379BPØ : Clapet Silicone (basse pression)
- AU379TØ : Clapet PTFE
- AU379MØ : Clapet Métal
- Entrée mâle / sortie femelle
- À levier

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN40 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Filetages GAZ (BSP)
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- Réf. AU379.Ø : 40 bar de -10°C à 200°C
- Réf. AU379BPØ : 40 bar de -10°C à 200°C
- Réf. AU379TØ : 40 bar de -10°C à 225°C
- Réf. AU379MØ : 40 bar de -10°C à 225°C


APPLICATIONS :

- Eau chaude et fluides industriels
- Fluides aqueux
- Vapeur jusqu'à 8 bar (FPM)
- Vapeur de 8 à 15 bar (PTFE / Métal)
- Gaz neutre (air comprimé,...)


OPTIONS :

- Connexion NPT
- Connexion à brides (AU378)
- Clapet dégraissé

Dimensionnel hors standard nous consulter

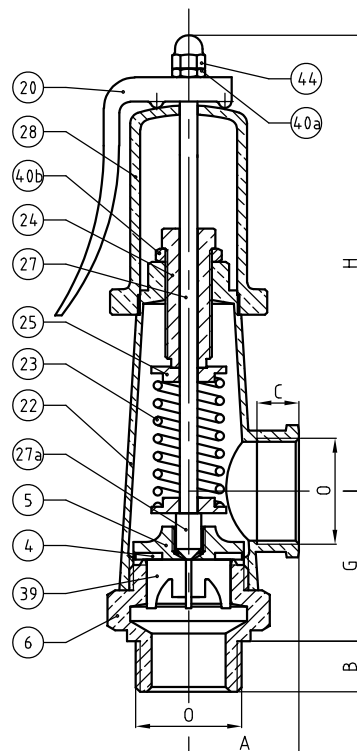


Réf. AU379.Ø, AU379BPØ et AU379TØ
DN40 et DN50




Réf. AU379MØ
DN40 à DN65



Sous réserve de modifications



Réf. AU379.Ø, AU379BPØ et AU379TØ
DN65 et DN80

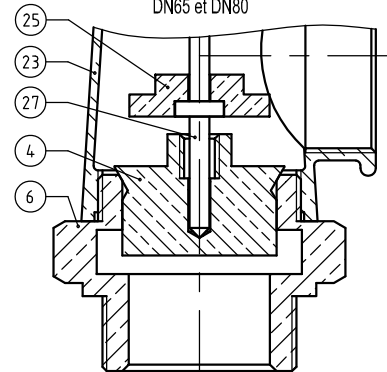

Réf. AU379MØ
DN80

NOMENCLATURE

Rep	Qté	Désignation	Matière
4	1	CLAPET	AU379:FPM / AU379BP:Silicone AU379T:PTFE / AU379M:CUPRO-ALU
5	1	PORTE-CLAPET	CUPRO-ALUMINIUM
6	1	SIÈGE	CUPRO-ALUMINIUM
20	1	LEVIER	CUPRO-ALUMINIUM
22	1	LANTERNE	CUPRO-ALUMINIUM
23	1	RESSORT	INOX 302
24	1	VIS DE RÉGLAGE	CUPRO-ALUMINIUM
25	2	SUPPORT	CUPRO-ALUMINIUM
27	1	POINTEAU	CUPRO-ALUMINIUM
27a	1	EMBOUT	CUPRO-ALUMINIUM
28	1	CAPUCHON	CUPRO-ALUMINIUM
39	1	AILETTE	CUPRO-ALUMINIUM
40a	1	ÉCROU	CUPRO-ALUMINIUM
40b	1	ÉCROU	CUPRO-ALUMINIUM
44	1	ÉCROU BORGNE	CUPRO-ALUMINIUM

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Filetages : ISO 228-1

Réf. notice de montage : 0904DA091

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA098

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

DIMENSIONNEL

DN	40	50	65	80
A (mm)	50	55	67	80
B (mm)	23	27	32	34
C (mm)	19	21	28	32
G (mm)	69	82	95	110
H (mm)	208	231	258	288
O	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Masse (Kg)	2.541	3.574	5.745	9.190
S Entrée (mm²)	881.4	1385.4	1963.5	3217.0
S Sortie (mm²)	1578.7	2521.0	4095.0	5661.0

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.