



# AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28  
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. UA1090 Famille : 41

Rév. 00

Date : 24/06/2025

Page 1/1

## BOUCHON GUILLEMIN EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. UA1090

### GAMME :

- UA1090
  - Bouchon à verrou pour demi-raccord symétrique Guillemain
- Pour compatibilité matériaux, nous consulter*

### CARACTÉRISTIQUES :

- PN16 (Pression Nominale)
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

### CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 16 bar de -10°C à 100°C

### APPLICATIONS :

- Fluides aqueux
- Eau
- Eau de mer


### OPTIONS :

- Joint EPDM, FPM, VMQ ou PTFE
- Dimensionnel hors standard nous consulter*



*Sous réserve de modifications*

| NOMENCLATURE |     |                |                 |
|--------------|-----|----------------|-----------------|
| Rep          | Qté | Désignation    | Matière         |
| 1            | 1   | CORPS          | CUPRO-ALUMINIUM |
| 2            | 1   | BAGUE          | CUPRO-ALUMINIUM |
| 35           | 1   | JONC           | INOX A4         |
| 45           | 1   | JOINT          | NBR             |
| 68           | 1   | ESSES + CHAINE | INOX A4         |

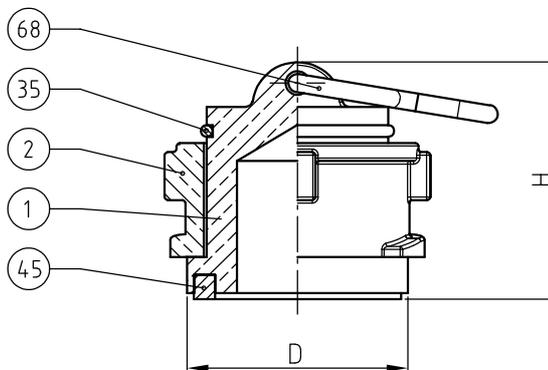

### RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- NF E 29-572 / NF S61-701

### DIMENSIONNEL

| Référence   | DN | D (mm) | H (mm) | Masse (Kg) |
|-------------|----|--------|--------|------------|
| UA1090.114P | 25 | 36.5   | 41     | 0.225      |

Réf. notice de montage :

Réf. notice de fonctionnement :

**Les notices de montage et de fonctionnement  
sont disponibles sur notre site internet.**

*Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.*