AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

CLAPET ANTI-RETOUR À LEVÉE VERTICALE EN BRONZE
Réf. 104CØ / 104TØ

GAMME :
- 104C : Contact Bronze / Bronze
- 104T : Contact Bronze / PTFE

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :
- PN30 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Taraudages GAZ (BSP)
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :
- 30 bar de -45°C à 225°C

APPLICATIONS :
- Fluides aqueux

Sous réserve de modifications

OPTIONS :
- Taraudage NPT/API
- Ressort de rappel en Inox

Dimensionnel hors standard nous consulter

DN15

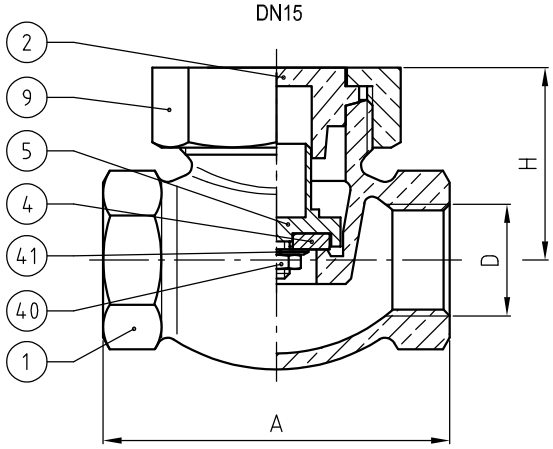

DN08 & DN12



NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	LAITON
4	1	CLAPET	BRONZE / PTFE
5	1	PORTE-CLAPET	LAITON
9	1	ÉCROU DE CHAPEAU	BRONZE
38	1	VIS (DN08 & DN12)	INOX A4-70
40	1	ÉCROU (DN15)	LAITON
41	1	RONDELLE (DN15)	LAITON

RÉFÉRENCES NORMATIVES :
- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

DIMENSIONNEL			
DN	08	12	15
A (mm)	52	58	65
D	1/4"	3/8"	1/2"
H (mm)	33	33	36
Masse (Kg)	0.300	0.350	0.450

Réf. notice de montage : 0904DA109
Réf. notice de fonctionnement : 0904DA110
Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

AUTEXIER
FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

CLAPET ANTI-RETOUR À LEVÉE VERTICALE EN BRONZE
Réf. 104CØ / 104TØ

GAMME :
- 104C : Contact Bronze / Bronze
- 104T : Contact Bronze / PTFE

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :
- PN30 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Taraudages GAZ (BSP)
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :
- 30 bar de -15°C à 200°C

APPLICATIONS :
- Fluides aqueux

Sous réserve de modifications

OPTIONS :
- Taraudage NPT/API
- Ressort de rappel en Inox

Dimensionnel hors standard nous consulter

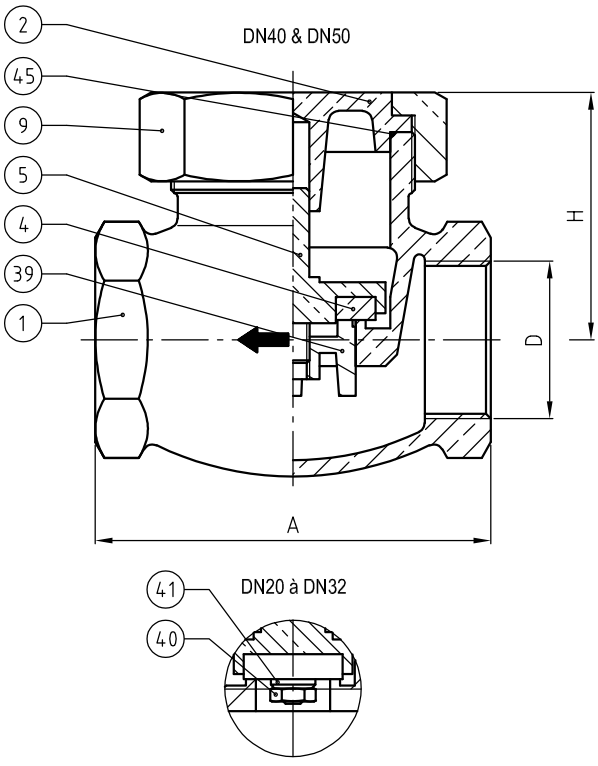

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	BRONZE
4	1	CLAPET	BRONZE / PTFE
5	1	PORTE-CLAPET	BRONZE
9	1	ÉCROU DE CHAPEAU	BRONZE
39	1	AILETTE (DN40 & DN50)	BRONZE
40	1	ÉCROU (DN20 à DN32)	LAITON
41	1	RONDELLE (DN20 à DN32)	LAITON
45	1	JOINT TORIQUE	FPM

RÉFÉRENCES NORMATIVES :
- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

DIMENSIONNEL					
DN	20	25	32	40	50
A (mm)	84	98	110	120	145
D	3/4"	1"	1"1/4	1"1/4	2"
H (mm)	48	55	65	75	90
Masse (Kg)	0.850	1.300	1.950	3.000	4.350

Réf. notice de montage : 0904DA109
Réf. notice de fonctionnement : 0904DA110
Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.