



# AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28  
Site Internet : [www.autexier.fr](http://www.autexier.fr)

Réf. AU104 Famille : 17

Rév. 08

Date : 17/09/2025

Page 1/2

## CLAPET ANTI-RETOUR À LEVÉE VERTICALE EN CUPRO-ALUMINIUM

Réf. AU104CØ / AU104TØ

### GAMME :

- AU104C : Contact Cupro-Aluminium / Cupro-Aluminium
  - AU104T : Contact Cupro-Aluminium / PTFE
- Pour compatibilité matériaux, nous consulter



### CARACTÉRISTIQUES :

- PN30 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Taraudages GAZ (BSP)
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

### CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 30 bar de -10°C à 225°C

### APPLICATIONS :


- Fluides aqueux
- Eau de mer

*Sous réserve de modifications*


### OPTIONS :

- Taraudage NPT/API
- Ressort de rappel en Inox

Dimensionnel hors standard nous consulter

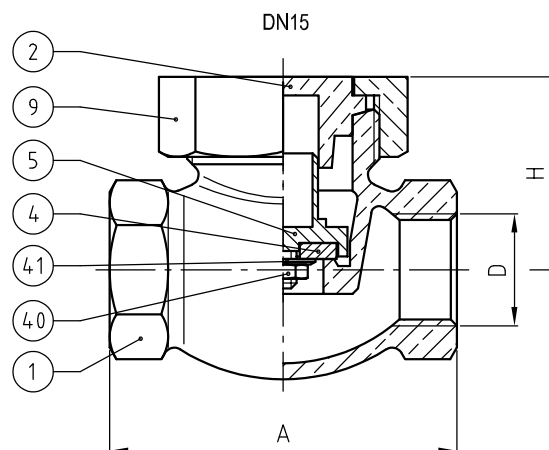

DN08 & DN12



| NOMENCLATURE |     |                   |                        |
|--------------|-----|-------------------|------------------------|
| Rep          | Qté | Désignation       | Matière                |
| 1            | 1   | CORPS             | CUPRO-ALUMINIUM        |
| 2            | 1   | CHAPEAU           | CUPRO-ALUMINIUM        |
| 4            | 1   | CLAPET            | CUPRO-ALUMINIUM / PTFE |
| 5            | 1   | PORTE-CLAPET      | CUPRO-ALUMINIUM        |
| 9            | 1   | ÉCROU DE CHAPEAU  | CUPRO-ALUMINIUM        |
| 38           | 1   | VIS (DN08 & DN12) | INOX A4-70             |
| 40           | 1   | ÉCROU (DN15)      | CUPRO-ALUMINIUM        |
| 41           | 1   | RONDELLE (DN15)   | CUPRO-ALUMINIUM        |

### RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage : 0904DA109

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA110

**Les notices de montage et de fonctionnement  
sont disponibles sur notre site internet.**

| DIMENSIONNEL |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| DN           | 08    | 12    | 15    |
| A (mm)       | 52    | 58    | 65    |
| D            | 1/4"  | 3/8"  | 1/2"  |
| H (mm)       | 33    | 33    | 36    |
| Masse (Kg)   | 0.255 | 0.297 | 0.382 |

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.



# AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28  
Site Internet : [www.autexier.fr](http://www.autexier.fr)

Réf. AU104 Famille : 17

Rév. 08

Date : 17/09/2025

Page 2/2

## CLAPET ANTI-RETOUR À LEVÉE VERTICALE EN CUPRO-ALUMINIUM

Réf. AU104CØ / AU104TØ

### GAMME :

- AU104C : Contact Cupro-Aluminium / Cupro-Aluminium
  - AU104T : Contact Cupro-Aluminium / PTFE
- Pour compatibilité matériaux, nous consulter



### CARACTÉRISTIQUES :

- PN30 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Taraudages GAZ (BSP)
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

### CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 30 bar de -10°C à 200°C


### APPLICATIONS :

- Fluides aqueux
- Eau de mer

### OPTIONS :

- Taraudage NPT/API
  - Ressort de rappel en Inox
- Dimensionnel hors standard nous consulter

Sous réserve de modifications

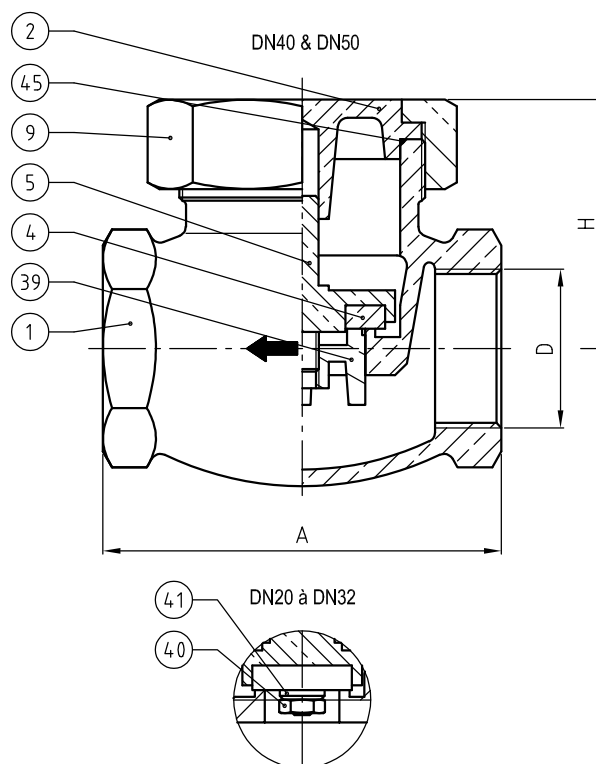

| NOMENCLATURE |     |                        |                        |
|--------------|-----|------------------------|------------------------|
| Rep          | Qté | Désignation            | Matière                |
| 1            | 1   | CORPS                  | CUPRO-ALUMINIUM        |
| 2            | 1   | CHAPEAU                | CUPRO-ALUMINIUM        |
| 4            | 1   | CLAPET                 | CUPRO-ALUMINIUM / PTFE |
| 5            | 1   | PORTE-CLAPET           | CUPRO-ALUMINIUM        |
| 9            | 1   | ÉCROU DE CHAPEAU       | CUPRO-ALUMINIUM        |
| 39           | 1   | AILETTE (DN40 & DN50)  | CUPRO-ALUMINIUM        |
| 40           | 1   | ÉCROU (DN20 à DN32)    | CUPRO-ALUMINIUM        |
| 41           | 1   | RONDELLE (DN20 à DN32) | CUPRO-ALUMINIUM        |
| 45           | 1   | JOINT TORIQUE          | FPM                    |

### RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage : 0904DA109

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA110

**Les notices de montage et de fonctionnement  
sont disponibles sur notre site internet.**

| DIMENSIONNEL |       |       |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DN           | 20    | 25    | 32    | 40    | 50    |
| A (mm)       | 84    | 98    | 110   | 120   | 145   |
| D            | 3/4"  | 1"    | 1"1/4 | 1"1/4 | 2"    |
| H (mm)       | 48    | 55    | 65    | 75    | 90    |
| Masse (Kg)   | 0.722 | 1.105 | 1.657 | 2.550 | 3.670 |

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.