



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. AUBX Famille : 40

Rév. 03

Date : 04/09/2025

Page 1/1

BRIDE TARAUDÉE EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. AUBXØBØ

GAMME :

- AUBX
 - Perçage standard : ISO PN 10/16
- Pour compatibilité matériaux, nous consulter*

CARACTÉRISTIQUES :


- PN20 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Taraudage NPT
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 20 bar de -10°C à 250°C

APPLICATIONS :

- Fluides aqueux
- Vapeur (8 bar)
- Eau de mer

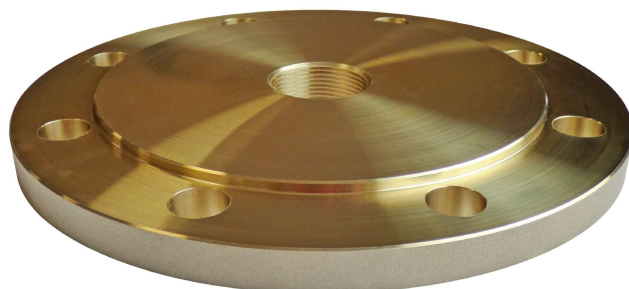

Sous réserve de modifications

NOMENCLATURE

Rep	Qté	Désignation	Matière
54	1	BRIDE	CUPRO-ALUMINIUM

DIMENSIONNEL

DN	150/15
A (mm)	23
B (mm)	211
C	1/2"
D (mm)	285
E (mm)	18
F (mm)	22
G (mm)	240
Masse (Kg)	11.390


RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Bride : NF EN 1092-3

Réf. notice de montage :

Réf. notice de fonctionnement :

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

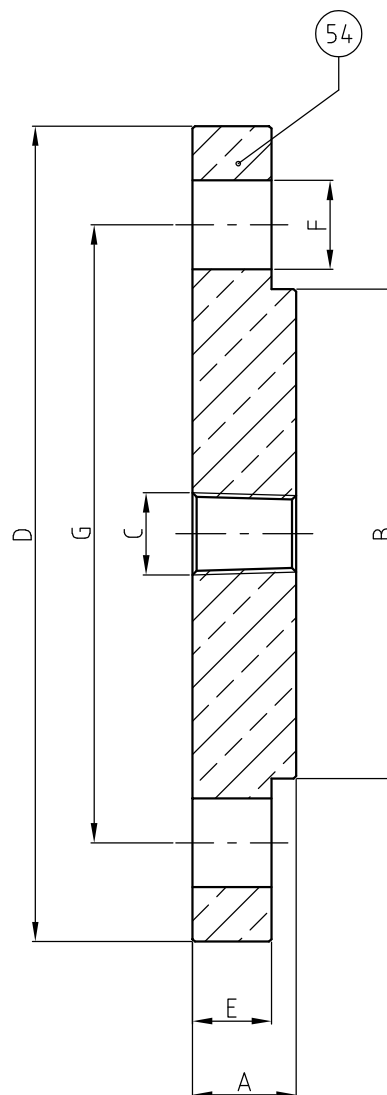

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.