



# AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28  
Site Internet : [www.autexier.fr](http://www.autexier.fr)

Réf. BX Famille : 40

Rév. 03

Date : 04/09/2025

Page 1/1

## BRIDE TARAUDÉE EN BRONZE Réf. BXØ.Ø

### GAMME :

- BX
- Perçage standard : ISO PN 10/16
- Pour compatibilité matériaux, nous consulter*

### CARACTÉRISTIQUES :


- PN20 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Taraudage GAZ (BSP)
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

### CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 20 bar de -50°C à 250°C

### APPLICATIONS :

- Fluides aqueux
- Vapeur (8 bar)
- Eau de mer

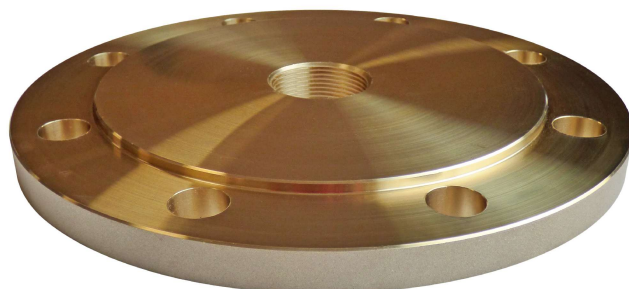


*Sous réserve de modifications*

### NOMENCLATURE

| Rep | Qté | Désignation | Matière |
|-----|-----|-------------|---------|
| 54  | 1   | BRIDE       | BRONZE  |

### DIMENSIONNEL

| DN         | 20/15  | 20/20  | 25/08  | 25/15  | 40/15  | 40/32    | 50/12  | 50/15  | 50/20  | 50/25 | 65/08  | 65/15  | 80/15  | 100/15 | 125/32   | 150/20 | 150/40   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|
| A (mm)     | 19     | 19     | 21     | 21     | 21     | 21       | 21     | 21     | 21     | 21    | 21     | 21     | 23     | 23     | 23       | 23     | 23       |
| B (mm)     | 56     | 56     | 65     | 65     | 84     | 84       | 99     | 99     | 99     | 99    | 118    | 118    | 132    | 156    | 184      | 211    | 211      |
| C          | G 1/2" | G 3/4" | G 1/4" | G 1/2" | G 1/2" | G 1 1/4" | G 3/8" | G 1/2" | G 3/4" | G 1"  | G 1/4" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1 1/4" | G 3/4" | G 1 1/2" |
| D (mm)     | 105    | 105    | 115    | 115    | 150    | 150      | 165    | 165    | 165    | 165   | 185    | 185    | 200    | 220    | 250      | 285    | 285      |
| E (mm)     | 14     | 14     | 16     | 16     | 16     | 16       | 16     | 16     | 16     | 16    | 16     | 16     | 18     | 18     | 18       | 18     | 18       |
| F (mm)     | 14     | 14     | 14     | 14     | 18     | 18       | 18     | 18     | 18     | 18    | 18     | 18     | 18     | 18     | 18       | 22     | 22       |
| G (mm)     | 75     | 75     | 85     | 85     | 110    | 110      | 125    | 125    | 125    | 125   | 145    | 145    | 160    | 180    | 210      | 240    | 240      |
| Masse (Kg) | 1.060  | 1.030  | 1.510  | 1.480  | 2.550  | 2.380    | 3.190  | 3.170  | 3.140  | 3.090 | 3.980  | 3.390  | 4.490  | 6.520  | 8.425    | 11.130 | 10.900   |

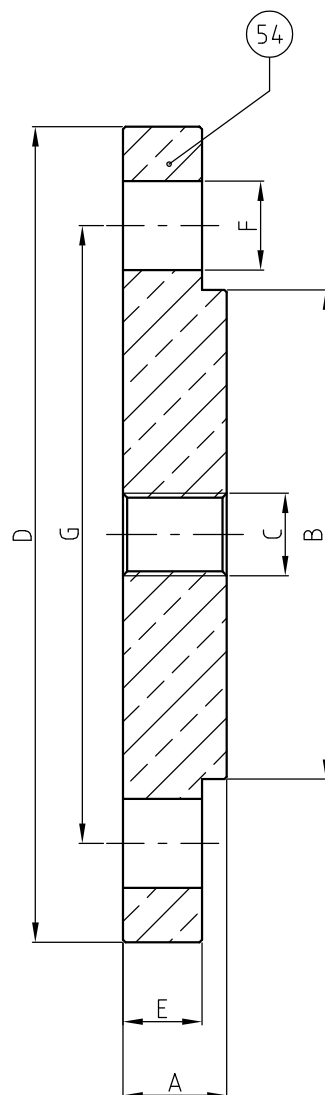

### RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Bride : NF EN 1092-3

Réf. notice de montage :

Réf. notice de fonctionnement :

**Les notices de montage et de fonctionnement  
sont disponibles sur notre site internet.**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.