



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. 53 Famille : 03

Rév. 07

Date : 02/12/2025

Page 1/1

**ROBINET À BOISSEAU CONIQUE
FONCÉ À BRIDES EN BRONZE
Réf. 53LØ /53TØ**

GAMME :

- 53
 - Contact Bronze / Bronze
 - Trois voies lumière en L ou T
- Pour compatibilité matériau, nous consulter



CARACTÉRISTIQUES :

- PN10 (Pression Nominal)
- EXTRÉMITÉS : Brides ISO PN16
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 10 bar de -45°C à 225°C

APPLICATIONS :

- Bitume
- Fluides aqueux
- Huiles, hydrocarbures, peintures, adhésifs

Sous réserve de modifications

OPTIONS :

- Clé sur demande
- Perçage spécial

Dimensionnel hors standard nous consulter

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
12	1	GARNITURE D'ÉTANCHEITÉ	CÉRAMIQUE+GRAPHITE
16	1	TOURNANT	BRONZE
18	1	CONTRE-BRIDE	BRONZE
38	2	VIS	INOX A4-70

DIMENSIONNEL								
DN	15	20	25	32	40	50	65	80
A (mm)	130	145	158	183	200	220	250	265
B (mm)	70	80	85	103	110	135	150	175
C (mm)	14	16	17	19	23	29	38	44
D (mm)	95	105	115	140	150	165	185	200
E (mm)	65	72	79	92	100	110	125	132
Masse (kg) Ref 53L	2,560	3,700	4,700	7,540	9,650	13,370	20,550	27,500
Masse (kg) Ref 53T	2,540	3,700	4,700	7,340	9,650	12,480	20,400	27,000


RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Brides : NF EN 1092-3


Réf. notice de montage : 0904DA117

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA118

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

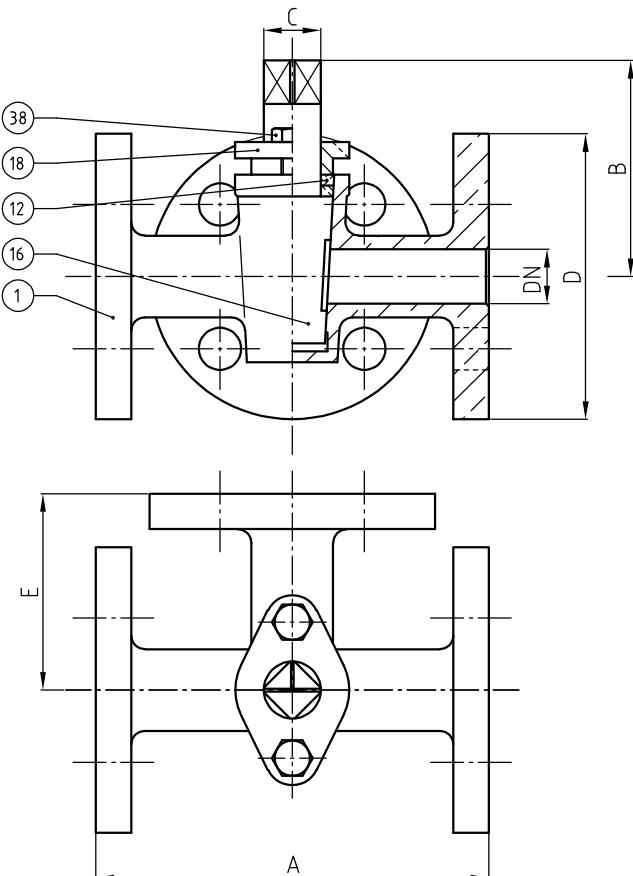

3 ouvertures Type 53T 2 ouvertures Type 53L



Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'appréhender les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.