



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. UA32 Famille : 42

Rév. 02

Date : 17/09/2025

Page 1/1

BOBINE FILETÉE EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. UA32

GAMME :

- UA32

Pour compatibilité matériaux, nous consulter



CARACTÉRISTIQUES :

- PN16 (Pression Nominales)
- EXTRÉMITÉS : Filetages GAZ (BSP)
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CW307G


CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 16 bar de -10°C à 200°C

Sous réserve de modifications

APPLICATIONS :

- Fluides aqueux
- Eau
- Eau de mer

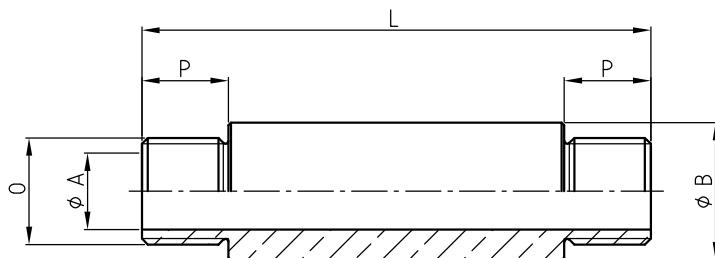

DIMENSIONNEL							
Référence	DN	ØA (mm)	ØB (mm)	L (mm)	O	P (mm)	Masse (Kg)
UA32.07100	6	6	15	100	G 1/8	9	0.098
UA32.0960	8	8	18.5	60	G 1/4	12.5	0.100
UA32.09100	8	8	18.5	100	G 1/4	12.5	0.140
UA32.11100	10 (12)	10	22	100	G 3/8	13	0.196
UA32.16100	15	15	22	100	G 1/2	17	0.241
UA32.21100	20	20	32.5	100	G 3/4	18.5	0.312
UA32.21250	20	20	32.5	250	G 3/4	18.5	0.900
UA32.26100	25	25	39.5	100	G 1	21	0.442
UA32.33100	32	32	49	100	G 1 1/4	23.5	0.637
UA32.41100	40	40	56	100	G 1 1/2	23.5	0.673
UA32.51100	50	50	68	100	G 2	28	0.901

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Filetages : ISO 228-1

Réf. notice de montage :

Réf. notice de fonctionnement :

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.