



GAMME :

- 461.Ø : Clapet FPM
- 461BPØ : Clapet VMQ (basse pression)
- 461TØ : Clapet PTFE
- Entrée / Sortie femelle
- Dispositif de relevage

Pour compatibilité matériaux, nous consulter



CARACTÉRISTIQUES :

- PN40 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Taraudages GAZ (BSP)
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 461.Ø : 40 bar de -15°C à 200°C
- 461BPØ : 40 bar de -50°C à 220°C
- 461TØ : 40 bar de -50°C à 225°C

APPLICATIONS :

- Fluides industriels
- Gaz neutres
- Vapeur (461: 8 bar Maximum / 461T: 8 à 15 bar Maximum)


OPTIONS :

- Clapet dégraissé

Dimensionnel hors standard nous consulter



Sous réserve de modifications

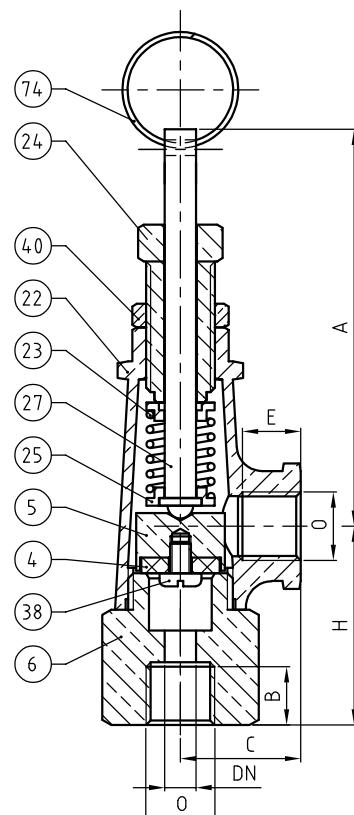

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
4	1	CLAPET	461:FPM / 461BP:VMQ / 461T:PTFE
5	1	PORTE-CLAPET	LAITON
6	1	SIÈGE	LAITON
22	1	LANTERNE	BRONZE
23	1	RESSORT	INOX 302
24	1	VIS DE RÉGLAGE	LAITON
25	2	SUPPORT	LAITON
27	1	POINTEAU	LAITON
38	1	VIS	INOX A4-70
40	1	ÉCROU	LAITON
74	1	ANNEAU	ACIER (NICKELÉ)

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Taraudages : ISO 228-1
- Éléments de fixation en acier inoxydable : NF EN 10269

Réf. notice de montage : 0904DA091

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA0096

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

DIMENSIONNEL		
DN	08	12
A (mm)	100	100
B (mm)	11	11
C (mm)	23	23
E (mm)	12	12
O	G 1/4"	G 3/8"
H (mm)	35	35
Masse (Kg)	0,200	0,245