



AUTEXIER

**FABRICANT DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
PÉTROLE & MARINE EN BRONZE & CUPRO-ALUMINIUM**

93, rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03.23.52.02.86 - Fax : 03.23.39.52.28
www.autexier.fr

Notice de fonctionnement pour clapets anti-retour à levée verticale




113 et AU113

Fonctionnement

Lorsque le fluide s'écoule dans le sens de la flèche gravée sur le *corps 1*, il tend à lever le *clapet 4*. Par contre, si le sens d'écoulement du fluide est dans le sens inverse, le *clapet 4* se plaque sur son support (sur le *corps 1*), par conséquent l'écoulement du fluide est interrompu. Le soulèvement du *clapet 4* est guidé par le *chapeau 2*, lequel est vissé sur le *corps 1*.

Réf. 113 / AU113

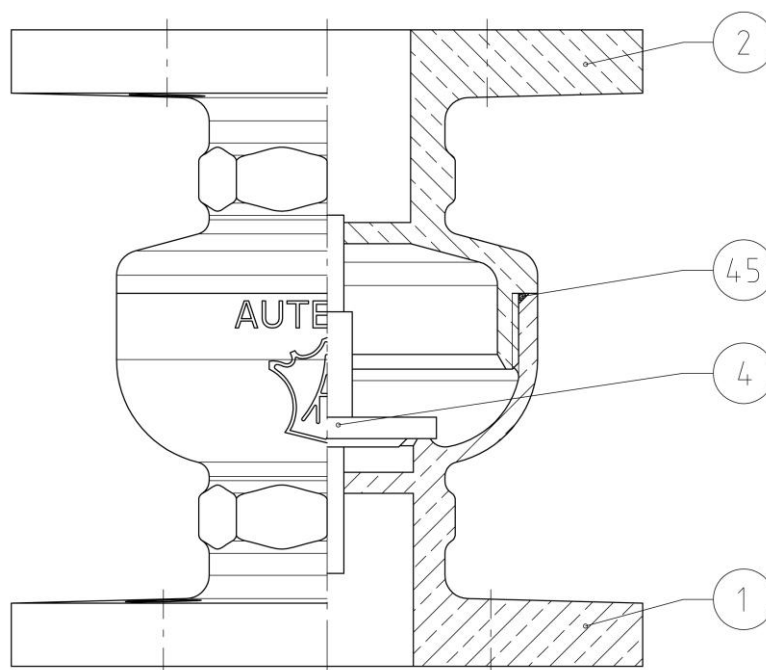

Réf. Documentaire 0904DA160 version 00 du 06/01/2022

