



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. AU190 / AU390 Famille : 27

Rév. 08

Date : 30/01/2026

Page 1/1

SOUPAPE DE SÛRETÉ EN CUPRO-ALUMINIUM

Réf. AU190.Ø / AU190BPØ / AU390.Ø

GAMME :

- AU190.Ø : Clapet FPM
- AU190BPØ : Clapet VMQ (basse pression)
- AU390.Ø : Clapet PTFE
- Entrée mâle / sortie femelle
- Dispositif de relevage

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN40 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Filetages GAZ (BSP)
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- Réf. AU190 : 40 bar de -10°C à 200°C
- Réf. AU190BP : 40 bar de -10°C à 220°C
- Réf. AU390 : 40 bar de -10°C à 225°C

APPLICATIONS :

- Eau chaude et Fluides industriels
- Fluides aqueux
- Vapeur jusqu'à 8 bar (FPM)
- Vapeur de 8 à 15 bar (PTFE)
- Gaz neutres (air comprimé,...)


OPTIONS :

- Connexions à brides ou NPT
- Clapet dégraissé

Dimensionnel hors standard nous consulter



Sous réserve de modifications

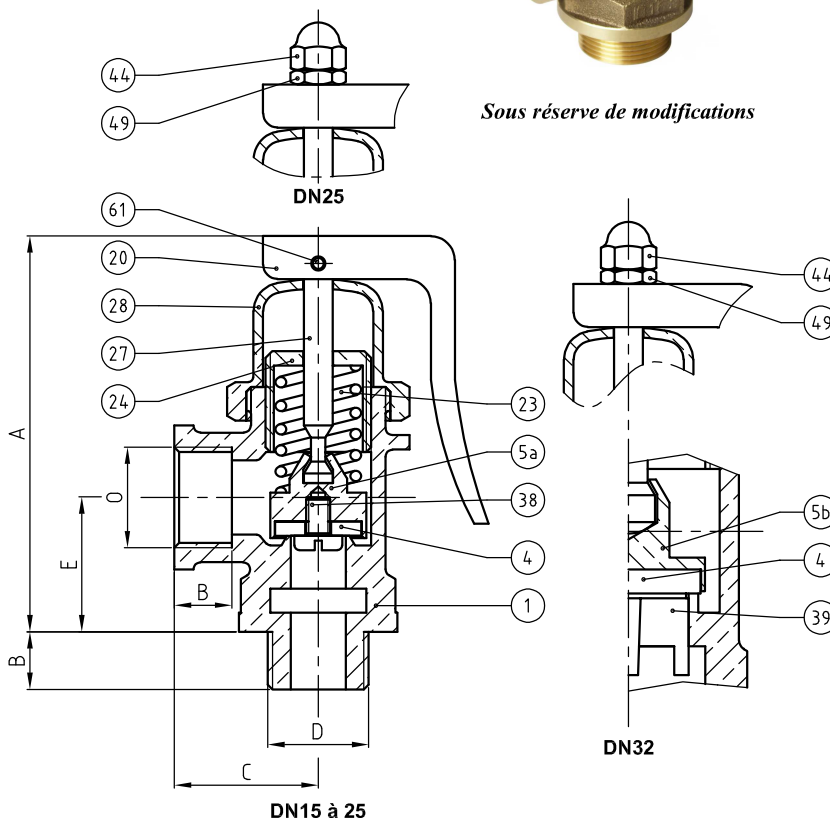

DIMENSIONNEL				
DN	15	20	25	32
A (mm)	88	100	120	149
B (mm)	12	14	16	18
C (mm)	30	35	40	45
E (mm)	28	35	39	43
D	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"
O	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"
Masse (Kg)	0.350	0.478	0.915	1.365
S entrée (mm²)	103.9	227.0	490.9	706.9
S sortie (mm²)	272.6	456.8	720.6	1191.6

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Filetages : ISO 228-1

Réf. notice de montage : 0904DA091

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA094

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	CUPRO-ALUMINIUM
4	1	CLAPET	190:FPM / 190BP:VMQ 390:PTFE
5a	1	PORTE-CLAPET (DN15 à DN25)	CUPRO-ALUMINIUM
5b	1	PORTE-CLAPET (DN32)	CUPRO-ALUMINIUM
20	1	LEVIER	CUPRO-ALUMINIUM
23	1	RESSORT	INOX 302
24	1	VIS DE RÉGLAGE	CUPRO-ALUMINIUM
27	1	POINTEAU	CUPRO-ALUMINIUM
28	1	CAPUCHON	CUPRO-ALUMINIUM
38	1	VIS (DN15 à DN25)	INOX A4
39	1	AILETTE (DN32)	CUPRO-ALUMINIUM
44	1	ÉCROU BORGNE (DN25/32)	CUPRO-ALUMINIUM
49	1	CONTRE-ÉCROU (DN25/32)	CUPRO-ALUMINIUM
61	1	GOUPILLE	INOX A2