



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. AU3199 Famille: 46

Rév. 00

Date : 03/08/2026

Page 1/2

ROBINET D'INCENDIE D'ÉQUERRE EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. AU3199.Ø

GAMME :

- AU3199.Ø

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN16 (Pression Nominale)

- EXTRÉMITÉS : Raccord d'entrée lisse Straub®
Sortie fileté GAZ (BSP)

- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 16 bar de -10°C à 100°C

APPLICATIONS :

- Réseaux incendie
- Eau de mer


OPTIONS :

- Rainure
- Embout à souder
- Double étanchéité

Dimensionnel hors standard nous consulter



Modèle déposé par la société AUTEXIER
Sous réserve de modifications

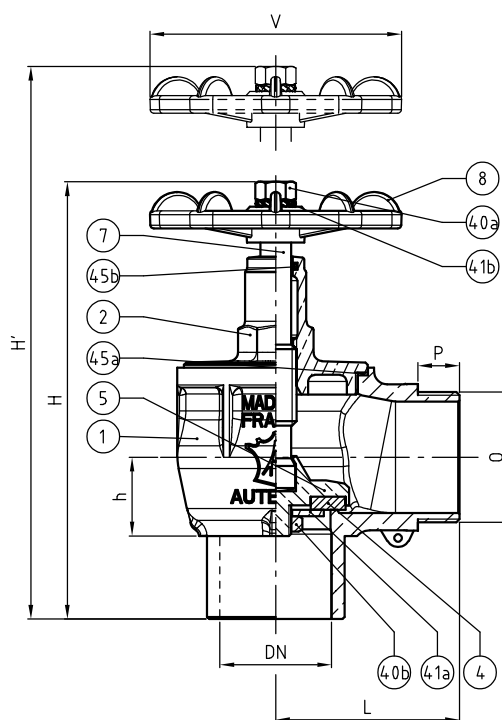

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	CUPRO-ALUMINIUM
2	1	CHAPEAU	CUPRO-ALUMINIUM
4	1	CLAPET	NBR
5	1	PORTE-CLAPET	CUPRO-ALUMINIUM
7	1	TIGE	CUPRO-ALUMINIUM
8	1	VOLANT	ZAMAK ÉPOXY / ACIER ÉPOXY (DN65)
40a	1	ÉCROU	INOX ⁽²⁾
40b	1	ÉCROU	INOX ⁽²⁾
41a	1	RONDELLE	INOX A4 / CUPRO-ALUMINIUM (DN65)
41b	1	RONDELLE	INOX A4
45a	1	JOINT TORIQUE / JOINT	FPM / ÉLASTOMÈRE + FIBRE (DN65)
45b	1	JOINT TORIQUE	FPM

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272

- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

- Filetage : ISO 228-1

- Éléments de fixation en acier inoxydable : ⁽¹⁾ NF EN ISO 3506-1/-2 (A4-70)
ou NF EN 10269 (1.4404 ou 1.4401) / ⁽²⁾ INOX A4-70 ou son équivalent

Réf. notice de montage : 0904DA119

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA120

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

DIMENSIONNEL				
DN	40	40 / 50	50	65
H (mm)	185	185	218	192
H' Maxi (mm)	220	220	250	260
h (mm)	36	36	51	45
L (mm)	78	78	84	80
O	G 1"1/2	G 2"	G 2"	G 2"1/2
P (mm)	18	18	19	19 / 22
V (mm)	110	110	110	150



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. AU3199 Famille: 46

Rév. 00

Date : 03/08/2026

Page 2/2

ROBINET D'INCENDIE D'ÉQUERRE EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. AU3199.Ø

GAMME :

- AU3199.Ø

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN16 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Raccord d'entrée rainuré Victaulic®
Sortie fileté GAZ (BSP)
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 16 bar de -10°C à 100°C

APPLICATIONS :

- Réseaux incendie
- Eau de mer


OPTIONS :

- Embout à souder
- Double étanchéité

Dimensionnel hors standard nous consulter



Modèle déposé par la société AUTEXIER
Sous réserve de modifications

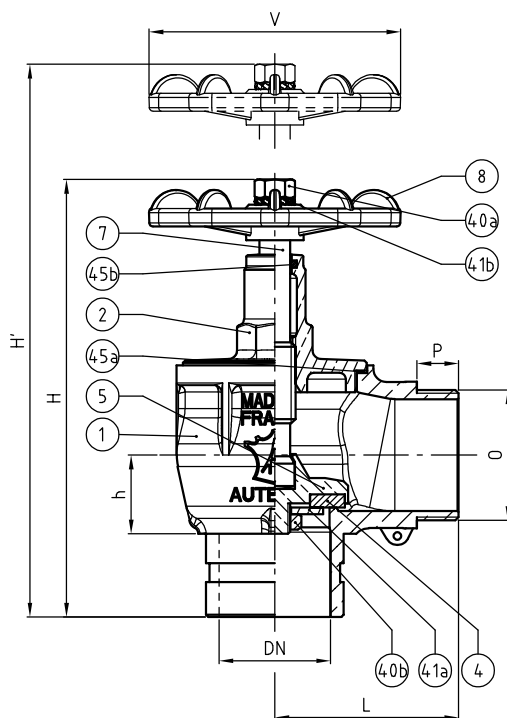

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	CUPRO-ALUMINIUM
2	1	CHAPEAU	CUPRO-ALUMINIUM
4	1	CLAPET	NBR
5	1	PORTE-CLAPET	CUPRO-ALUMINIUM
7	1	TIGE	CUPRO-ALUMINIUM
8	1	VOLANT	ZAMAK ÉPOXY / ACIER ÉPOXY (DN65)
40a	1	ÉCROU	INOX ⁽²⁾
40b	1	ÉCROU	INOX ⁽²⁾
41a	1	RONDELLE	INOX A4 / CUPRO-ALUMINIUM (DN65)
41b	1	RONDELLE	INOX A4
45a	1	JOINT TORIQUE / JOINT	FPM / ÉLASTOMÈRE + FIBRE (DN65)
45b	1	JOINT TORIQUE	FPM

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Filetage : ISO 228-1
- Éléments de fixation en acier inoxydable : ⁽¹⁾ NF EN ISO 3506-1/-2 (A4-70)
ou NF EN 10269 (1.4404 ou 1.4401) / ⁽²⁾ INOX A4-70 ou son équivalent

Réf. notice de montage : 0904DA119

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA120

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

DIMENSIONNEL				
DN	40	40 / 50	50	65
H (mm)	185	185	218	192
H' Maxi (mm)	220	220	250	260
h (mm)	36	36	51	45
L (mm)	78	78	84	80
O	G 1 1/2	G 2"	G 2"	G 2 1/2
P (mm)	18	18	19	19 / 22
V (mm)	110	110	110	150