



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. AU74 Famille : 49

Rév. 02

Date : 04/08/2026

Page 1/1

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. AU74.25DM

GAMME :

- AU74

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN16 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Bride ISO PN16 et Taraudage GAZ
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 16 bar de -10°C à 100°C


APPLICATIONS :

- Fluides aqueux
- Hydrocarbures
- Eau de mer



OPTIONS :

- Perçage spécial
- Internes en Monel

Dimensionnel hors standard nous consulter

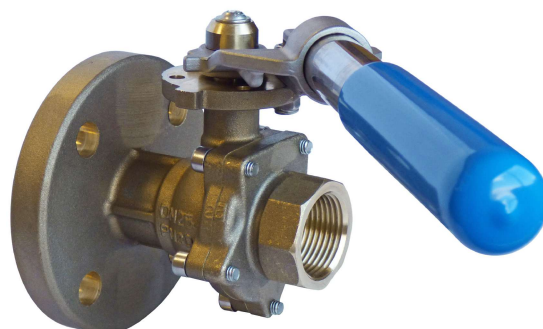

Sous réserve de modifications

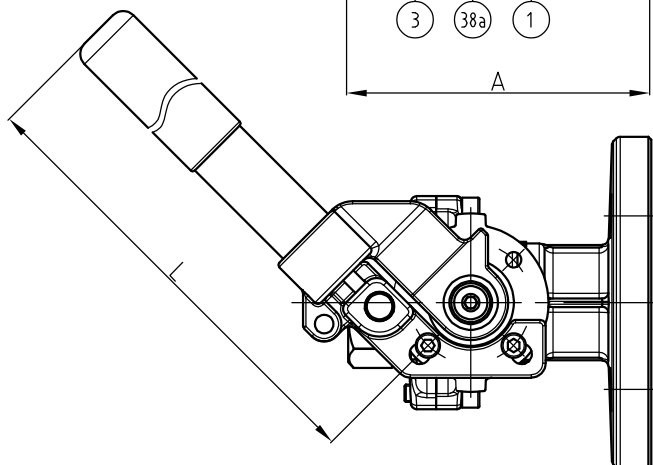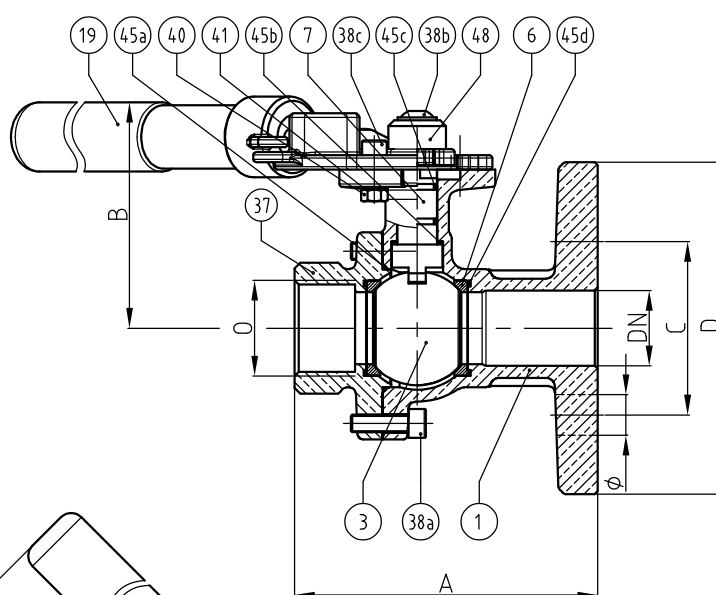

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	CUPRO-ALUMINIUM
3	1	OBTURATEUR	CUPRO-ALUMINIUM
6	2	SIÈGE	PTFE
7	1	TIGE	CUPRO-ALUMINIUM
19	1	POIGNÉE	INOX 304
37	1	BOUCHON	CUPRO-ALUMINIUM
38a	5	VIS	INOX ⁽¹⁾
38b	1	VIS	INOX ⁽²⁾
38c	2	VIS	INOX ⁽³⁾
40	2	ÉCROU	INOX ⁽³⁾
41	2	RONDELLE	INOX ⁽³⁾
45a	1	JOINT TORIQUE	FPM
45b	1	JOINT	PTFE
45c	2	JOINT	FPM
45d	2	JOINT TORIQUE	FPM
48	1	ENTRETOISE	CUPRO-ALUMINIUM

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Bride : NF EN 1092-3
- Taraudage : ISO 228-1
- Éléments de fixation en acier inoxydable : ⁽¹⁾ NF EN ISO 3506-1/-2 (A4-70) ou NF EN 10269 (1.4404 ou 1.4401) / ⁽²⁾ INOX A4-70 ou son équivalent ⁽³⁾ INOX A2-70 ou son équivalent (fournies avec la poignée)

Réf. notice de montage : 0904DA135

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA136

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

DIMENSIONNEL	
DN	25
A (mm)	105
B (mm)	80
C (mm)	85
D (mm)	115
L (mm)	225
O	G 1"
Ø Perçage	4x14
Masse (Kg)	2.600