



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. AU75 Famille : 49

Rév. 02

Date : 04/08/2026

Page 1/1

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE 3 VOIES EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. AU75T32

GAMME :

- AU75
- Trois voies en T

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN30 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Taraudages GAZ (BSP)
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 30 bar de -10°C à 200°C

APPLICATIONS :

- Fluides aqueux
- Hydrocarbures


OPTIONS :

- Taraudage NPT / API
- Poignée cadénassable
- Tige et obturateur Monel
- Quatrième voie

Dimensionnel hors standard nous consulter



Sous réserve de modifications

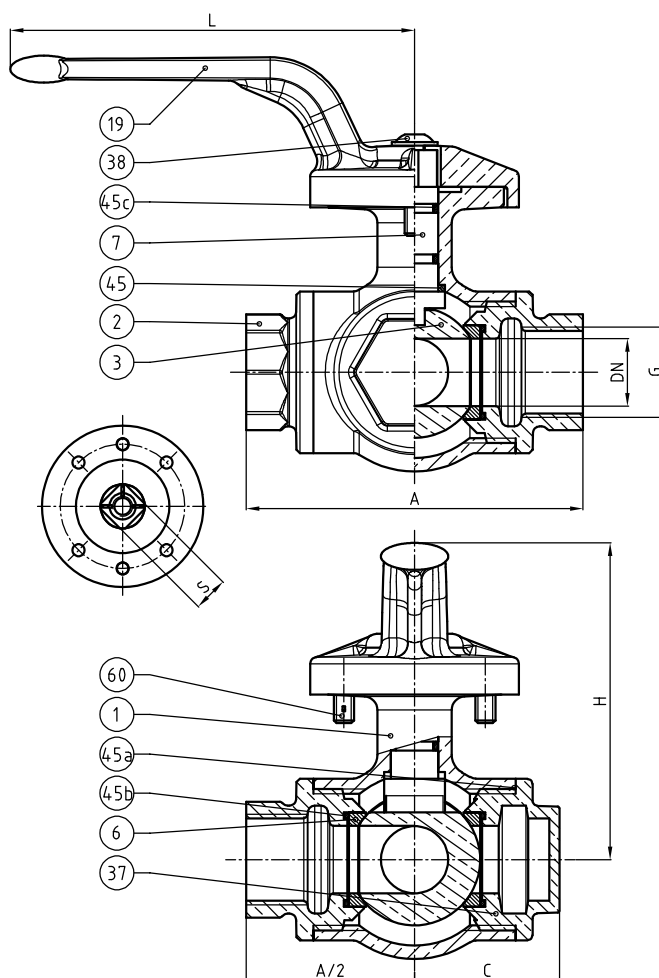

NOMENCLATURE

Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	CUPRO-ALUMINIUM
2	3	COUVERCLE	CUPRO-ALUMINIUM
3	1	OBTURATEUR	CUPRO-ALUMINIUM
6	4	SIÈGE	PTFE
7	1	TIGE	CUPRO-ALUMINIUM
19	1	POIGNÉE	CUPRO-ALUMINIUM
37	1	BOUCHON	CUPRO-ALUMINIUM
38	1	VIS	INOX ⁽²⁾
45	1	JOINT	PTFE
45a	4	JOINT TORIQUE	FPM
45b	4	JOINT TORIQUE	FPM
45c	2	JOINT TORIQUE	FPM
60	2	POUSOIR À RESSORT	INOX A1

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Taraudages : ISO 228-1
- Éléments de fixation en acier inoxydable : ⁽¹⁾ NF EN ISO 3506-1/-2 (A4-70) ou NF EN 10269 (1.4404 ou 1.4401) / ⁽²⁾ INOX A4-70 ou son équivalent

Réf. notice de montage : 0904DA157

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA158

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

DIMENSIONNEL

DN	32
A (mm)	125
C (mm)	57
H (mm)	107
L (mm)	165
S (mm)	14
Embase ISO	F05
Couple Maxi (Nm)	20
Masse (Kg)	3.050