



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. AU76 Famille : 49

Rév. 03

Date : 04/08/2026

Page 1/1

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE 3 VOIES À BRIDES EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. AU76L65

GAMME :

- AU76
- Trois voies en L

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN30 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Brides ISO PN16
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 30 bar de -10°C à 200°C



APPLICATIONS :

- Fluides aqueux
- Hydrocarbures
- Eau de mer



OPTIONS :

- Perçage spécial
- Poignée cadénassable
- Tige et obturateur Monel
- Quatrième voie

Dimensionnel hors standard nous consulter

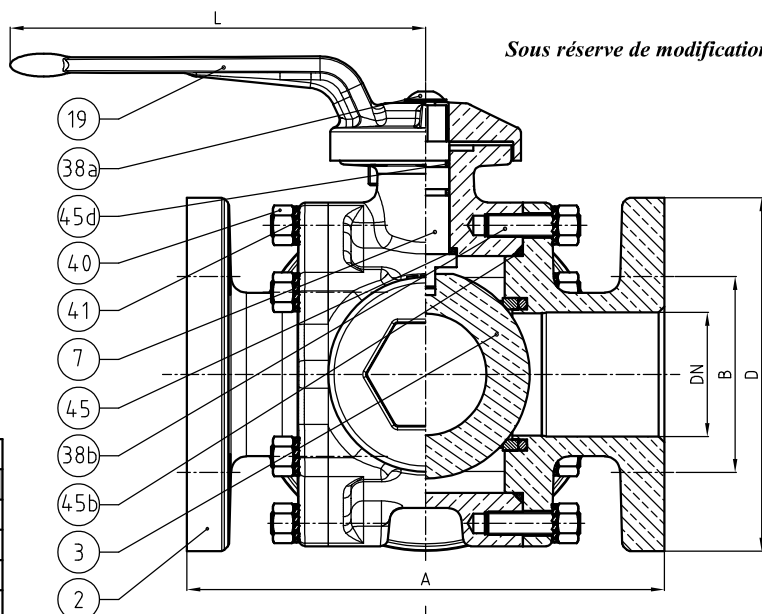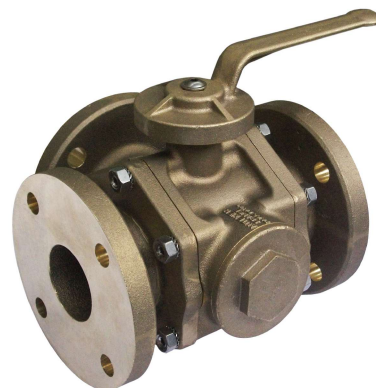

Sous réserve de modifications

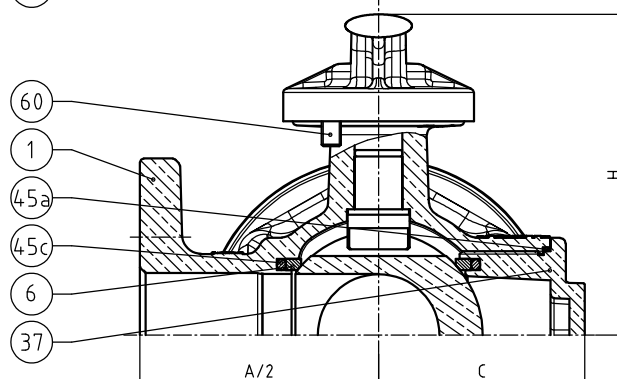

DIMENSIONNEL	
DN	65
A (mm)	250
B (mm)	145
C (mm)	108
D (mm)	185
H (mm)	168
L (mm)	218
Embase ISO	F07
S (mm)	17
Couple Maxi (N.m)	40*
Masse (Kg)	30.100

*Sous réserve

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	CUPRO-ALUMINIUM
2	2	COUVERCLE	CUPRO-ALUMINIUM
3	1	OBTURATEUR	CUPRO-ALUMINIUM
6	2	SIÈGE	PTFE
7	1	TIGE	CUPRO-ALUMINIUM
19	1	POIGNÉE	CUPRO-ALUMINIUM
37	1	BOUCHON	CUPRO-ALUMINIUM
38a	1	VIS	INOX ⁽²⁾
38b	12	VIS	INOX ⁽¹⁾
40	12	ÉCROU	INOX ⁽¹⁾
41	12	RONDELLE	INOX A4
45	1	JOINT	PTFE
45a	1	JOINT TORIQUE	FPM
45b	2	JOINT TORIQUE	FPM
45c	4	JOINT TORIQUE	FPM
45d	2	JOINT TORIQUE	FPM
60	1	POUSSOIR À RESSORT	INOX A1

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Brides : NF EN 1092-3
- Éléments de fixation en acier inoxydable : ⁽¹⁾ NF EN ISO 3506-1/-2 (A4-70) ou NF EN 10269 (1.4404 ou 1.4401) / ⁽²⁾ INOX A4-70 ou son équivalent

Réf. notice de montage : 0904DA157

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA158

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.