



# AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28  
Site Internet : [www.autexier.fr](http://www.autexier.fr)

Réf. 360 Famille : 27

Rév. 19

Date : 22/09/2026

Page 1/1

## SOUPAPE DE SÛRETÉ EN BRONZE

Réf. 360.Ø / 360.ØBP / 360TØ

### GAMME :

- 360.Ø : Clapet FPM
- 360.ØBP : Clapet VMQ (basse pression)
- 360TØ : Clapet PTFE
- Soupape à haut débit
- Échappement libre

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

### CARACTÉRISTIQUES :

- PN40 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉ : Filetage GAZ (BSP)
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

### CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 360.Ø : 40 bar de -15°C à 200°C
- 360.ØBP : 40 bar de -50°C à 220°C
- 360TØ : 40 bar de -50°C à 225°C


### APPLICATIONS :

- Air comprimé
- Gaz non-toxique
- Oxygène

### OPTIONS :

- Connexion NPT
- Connexion à bride
- Clapet dégraissé


Dimensionnel hors standard nous consulter

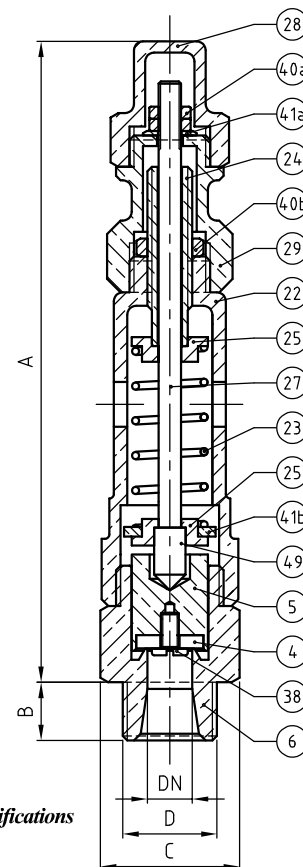

Sous réserve de modifications

### NOMENCLATURE

| Rep | Qté | Désignation        | Matière                         |
|-----|-----|--------------------|---------------------------------|
| 4   | 1   | CLAPET             | 360:FPM / 360BP:VMQ / 360T:PTFE |
| 5   | 1   | PORTE-CLAPET       | LAITON                          |
| 6   | 1   | SIÈGE              | BRONZE                          |
| 22  | 1   | LANTERNE           | BRONZE                          |
| 23  | 1   | RESSORT            | INOX 302                        |
| 24  | 1   | VIS DE RÉGLAGE     | LAITON                          |
| 25  | 2   | SUPPORT            | LAITON                          |
| 27  | 1   | POINTEAU           | LAITON                          |
| 28  | 1   | CAPUCHON           | BRONZE                          |
| 29  | 1   | MOLETTE DE RÉGLAGE | BRONZE                          |
| 38  | 1   | VIS                | INOX <sup>(2)</sup>             |
| 40a | 2   | ÉCROU              | LAITON                          |
| 40b | 1   | ÉCROU              | LAITON                          |
| 41a | 1   | RONDELLE           | LAITON                          |
| 41b | 1   | RONDELLE           | LAITON                          |
| 49  | 1   | EMBOUIT            | LAITON                          |

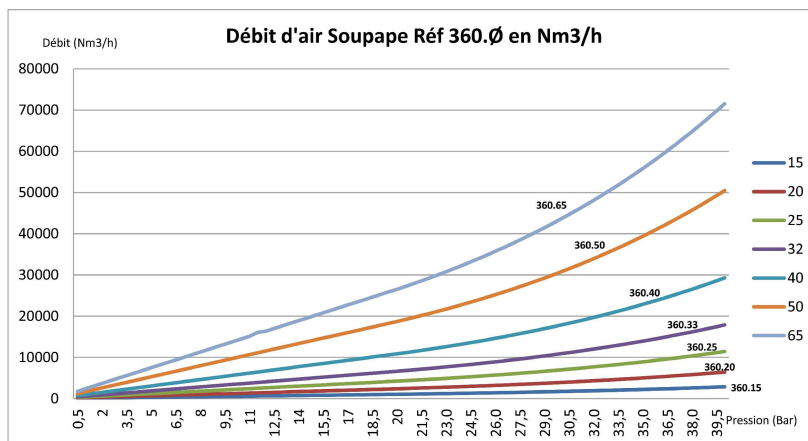

### RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
  - Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
  - Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives : NF EN ISO 4126-7/A1
  - Résistance mécanique des enveloppes : NF EN 12516-3
  - Filetage : ISO 228-1
  - Éléments de fixation en acier inoxydable : <sup>(1)</sup> NF EN ISO 3506-1/-2 (A4-70) ou NF EN 10269 (1.4404 ou 1.4401) / <sup>(2)</sup> INOX A4-70 ou son équivalent
- Réf. notice de montage : 0904DA091  
Réf. notice de fonctionnement : 0904DA095

**Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

### DIMENSIONNEL

| DN                         | 15    | 20    | 25    | 32    | 40    | 50     | 65     |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| A (mm)                     | 143   | 169   | 186   | 230   | 288   | 307    | 340    |
| B (mm)                     | 13    | 15    | 17    | 18    | 20    | 28     | 32     |
| C (mm)                     | 24    | 35    | 41    | 52    | 60    | 78     | 94     |
| D                          | G ½"  | G ¾"  | G 1"  | G 1¼" | G 1½" | G 2"   | G 2½"  |
| Masse (Kg)                 | 0.416 | 0.703 | 1.018 | 1.575 | 2.750 | 4.130  | 6.910  |
| Section (mm <sup>2</sup> ) | 78.5  | 176.7 | 314.2 | 490.9 | 804.2 | 1385.4 | 1963.5 |