AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

VANNE PAPILLON EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. AU601MEØ

GAMME :
- AU601

Pour compatibilité matériaux, nous consulter



Sous réserve de modifications


CARACTÉRISTIQUES :
- PN16 (Pression Nominale)
- RACCORDEMENT : ISO PN10/PN16 & ISO PN20 (ANSI Cl.150)
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :
- 16 bar de -10°C à 100°C

APPLICATIONS :
- Fluides aqueux
- Eau
- Eau de mer

OPTIONS :
- Manchette EPDM, FPM ou NBR

Dimensionnel hors standard nous consulter

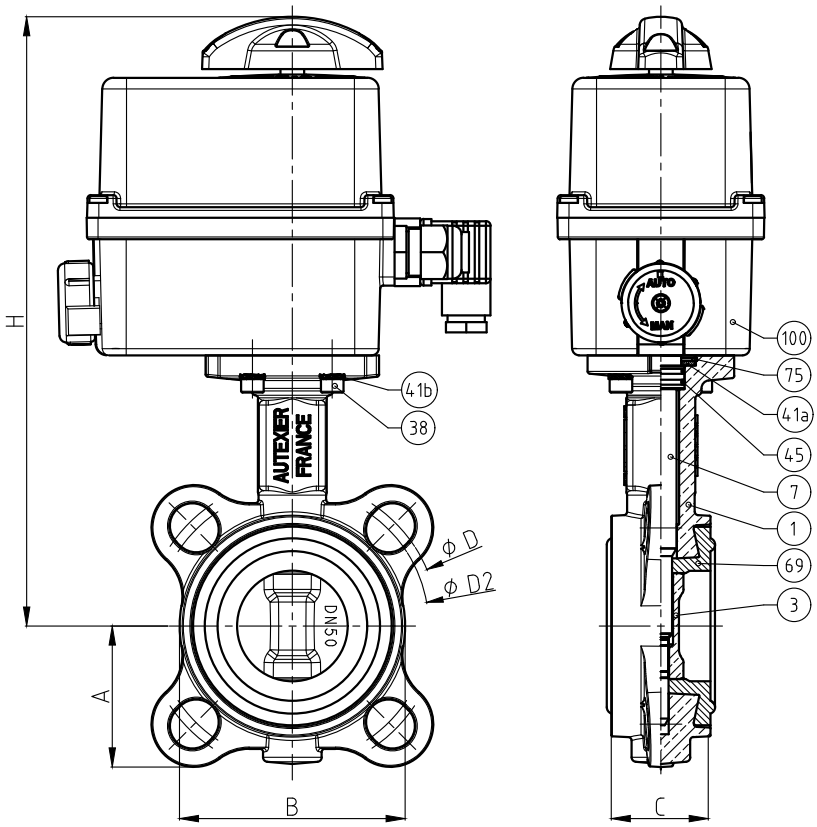

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	CUPRO-ALUMINIUM
3	1	PAPILLON	CUPRO-ALUMINIUM
7	1	TIGE	CUPRO-ALUMINIUM
38	4	VIS	INOX (2)
41a	1	RONDELLE	CUPRO-ALUMINIUM
41b	4	RONDELLE	INOX A4
45	2	JOINT TORIQUE	FPM
69	1	MANCHETTE	EPDM / FPM / NBR
75	1	CIRCLIPS	INOX A4
100	1	ACTIONNEUR	PA6 UL 94 V-0 INOX

RÉFÉRENCES NORMATIVES :
- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Face-à-face : NF EN 558 - Série 20
- Résistance mécanique des enveloppes : NF EN 12516-3 V2003
- Éléments de fixation en acier inoxydable : (1) NF EN ISO 3506-1/-2 (A4-70) ou NF EN 10269 (1.4404 ou 1.4401) / (2) INOX A4-70 ou son équivalent

DIMENSIONNEL				
DN	32	40	50	65
A (mm)	54	58	62	72
B (mm)	73	80	100	112
C (mm)	33	33	43	46
D (mm)	100	110	125	145
D2 (mm)	88.9	98.4	120.6	139.7
H (mm)	258	260	270	310
Embase ISO	F05	F05	F05	F05
Couple Maxi (N.m)	12	15	17	25
Masse (Kg)	2.650	2.750	--	4.950

Réf. notice de montage : 0904DA113
Réf. notice de fonctionnement : 0904DA114
Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

AUTEXIER
FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

VANNE PAPILLON EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. AU601MEØ

GAMME :
- AU601

Pour compatibilité matériaux, nous consulter



Sous réserve de modifications


CARACTÉRISTIQUES :
- PN16 (Pression Nominale)
- RACCORDEMENT : ISO PN10/PN16 & ISO PN20 (ANSI Cl.150)
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :
- 16 bar de -10°C à 100°C

APPLICATIONS :
- Fluides aqueux
- Eau
- Eau de mer

OPTIONS :
- Manchette EPDM, FPM ou NBR

Dimensionnel hors standard nous consulter

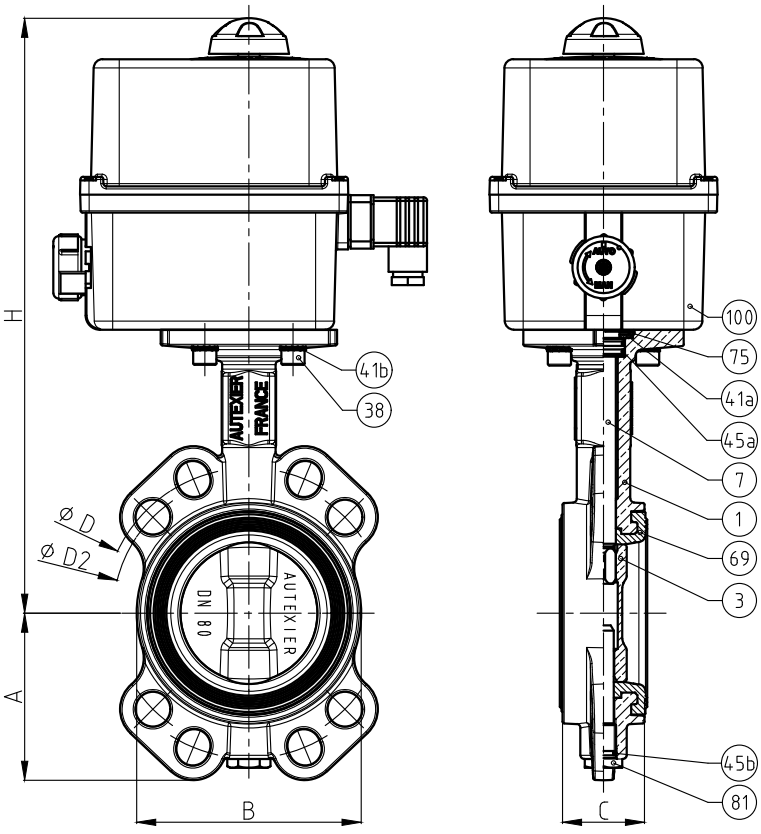

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	CUPRO-ALUMINIUM
3	1	PAPILLON	CUPRO-ALUMINIUM
7	1	TIGE	CUPRO-ALUMINIUM
38	4	VIS	INOX (2)
41a	1	RONDELLE	CUPRO-ALUMINIUM
41b	4	RONDELLE	INOX A4
45a	2	JOINT TORIQUE	FPM
45b	1	JOINT TORIQUE	FPM
69	1	MANCHETTE	EPDM / FPM / NBR
75	1	CIRCLIPS	INOX A4
81	1	AXE	CUPRO-ALUMINIUM
100	1	ACTIONNEUR	PA6 UL 94 V-0 INOX

RÉFÉRENCES NORMATIVES :
- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Face-à-face : NF EN 558 - Série 20
- Résistance mécanique des enveloppes : NF EN 12516-3 V2003
- Éléments de fixation en acier inoxydable : (1) NF EN ISO 3506-1/-2 (A4-70) ou NF EN 10269 (1.4404 ou 1.4401) / (2) INOX A4-70 ou son équivalent

DIMENSIONNEL	
DN	80
A (mm)	94
B (mm)	126
C (mm)	46
D (mm)	160
D2 (mm)	152.4
H (mm)	334
Embase ISO	F07
Couple Maxi (N.m)	28
Masse (Kg)	--

Réf. notice de montage : 0904DA113
Réf. notice de fonctionnement : 0904DA114
Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

VANNE PAPILLON EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. AU601MEØ

GAMME :
- AU601

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CE



Sous réserve de modifications


CARACTÉRISTIQUES :
- PN16 (Pression Nominale)
- RACCORDEMENT : ISO PN10/PN16 & ISO PN20 (ANSI Cl.150)
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :
- 16 bar de -10°C à 100°C

APPLICATIONS :
- Fluides aqueux
- Eau
- Eau de mer

OPTIONS :
- Manchette EPDM, FPM ou NBR

Dimensionnel hors standard nous consulter

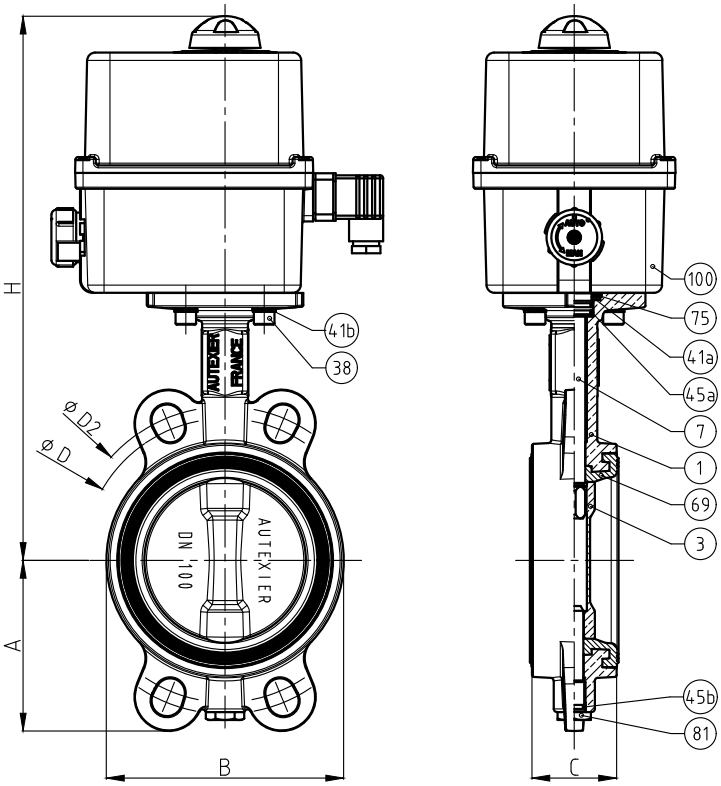

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	CUPRO-ALUMINIUM
3	1	PAPILLON	CUPRO-ALUMINIUM
7	1	TIGE	CUPRO-ALUMINIUM
38	4	VIS	INOX (2)
41a	1	RONDELLE	CUPRO-ALUMINIUM
41b	4	RONDELLE	INOX A4
45a	2	JOINT TORIQUE	FPM
45b	1	JOINT TORIQUE	FPM
69	1	MANCHETTE	EPDM / FPM / NBR
75	1	CIRCLIPS	INOX A4
81	1	AXE	CUPRO-ALUMINIUM
100	1	ACTIONNEUR	PA6 UL 94 V-0 INOX

DIMENSIONNEL	
DN	100
A (mm)	108
B (mm)	150
C (mm)	52
D (mm)	180
D2 (mm)	190.5
H (mm)	344
Embase ISO	F07
Couple Maxi (N.m)	50
Masse (Kg)	6.450

RÉFÉRENCES NORMATIVES :
- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Face-à-face : NF EN 558 - Série 20
- Résistance mécanique des enveloppes : NF EN 12516-3 V2003
- Éléments de fixation en acier inoxydable : (1) NF EN ISO 3506-1/-2 (A4-70) ou NF EN 10269 (1.4404 ou 1.4401) / (2) INOX A4-70 ou son équivalent

Réf. notice de montage : 0904DA113
Réf. notice de fonctionnement : 0904DA114
Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

AUTEXIER
FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

VANNE PAPILLON EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. AU601MEØ

GAMME :
- AU601

Pour compatibilité matériaux, nous consulter



Sous réserve de modifications


CARACTÉRISTIQUES :
- PN16 / PN10 (Pression Nominale)
- RACCORDEMENT : ISO PN10/PN16 & ISO PN20 (ANSI Cl. 150)
- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CC333G

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :
- 16 bar de -10°C à 100°C
- 10 bar de -10°C à 100°C (DN200 & DN250)

APPLICATIONS :
- Fluides aqueux
- Eau
- Eau de mer

OPTIONS :
- Manchette EPDM, FPM ou NBR

Dimensionnel hors standard nous consulter

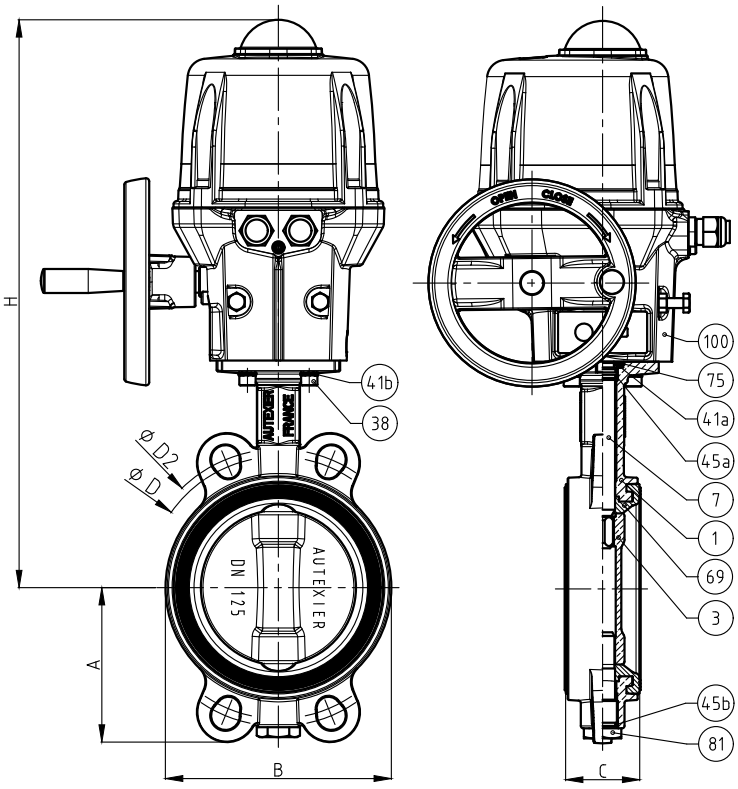

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	CUPRO-ALUMINIUM
3	1	PAPILLON	CUPRO-ALUMINIUM
7	1	TIGE	CUPRO-ALUMINIUM
38	4	VIS	INOX (2)
41a	1	RONDELLE	CUPRO-ALUMINIUM
41b	4	RONDELLE	INOX A4
45a	2	JOINT TORIQUE	FPM
45b	1	JOINT TORIQUE	FPM
69	1	MANCHETTE	EPDM / FPM / NBR
75	1	CIRCLIPS	INOX A4
81	1	AXE	CUPRO-ALUMINIUM
100	1	ACTIONNEUR	ALUMINUM + PEINTURE EPOXY PA6 UL 94 V-0 ACIER + Zn / INOX

RÉFÉRENCES NORMATIVES :
- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Face-à-face : NF EN 558 - Série 20
- Résistance mécanique des enveloppes : NF EN 12516-3 V2003
- Éléments de fixation en acier inoxydable : (1) NF EN ISO 3506-1/-2 (A4-70) ou NF EN 10269 (1.4404 ou 1.4401) / (2) INOX A4-70 ou son équivalent

DIMENSIONNEL				
DN	125	150	200	250
A (mm)	124	134	170	206
B (mm)	181	209	257	330
C (mm)	56	56	60	68
D (mm)	210	240	295	355
D2 (mm)	215.9	241.3	298.4	362
H (mm)	455	467	503	562
Embase ISO	F07	F07	F07	F10
Couple Maxi (N.m)	85	110	140	270
Masse (Kg)	12.500	--	--	--

Réf. notice de montage : 0904DA113
Réf. notice de fonctionnement : 0904DA114
Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.