



# AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tel: 03 23 52 02 86 Fax: 03 23 39 52 28  
Site Internet: www.autexier.fr

Réf. A17 Famille: 25

Rév.: 03

Date: 10/06/2016

Page 1/1

## CONTRÔLEUR DE CIRCULATION EN BRONZE Réf. A17.Ø

### GAMME :

- Femelle / Femelle

*Pour compatibilité matériaux, nous consulter*

### CARACTÉRISTIQUES :

- PN16 (Pression Nominale)

- EXTRÉMITÉS : Filetage GAZ

- MATIÈRE : BRONZE CC491K

### CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 16 bar de -10°C à 90°C

### APPLICATIONS :

- Eau

- Fluide aqueux

- Gaz non-toxique

### OPTIONS :

- Taraudage NPT / API


- Mâle / Mâle

*Dimensionnel hors standard nous consulter*



*Sous réserve de modifications*

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
9	1	ÉCROU DE CHAPEAU	BRONZE
45	2	JOINT	FIBRE CARBONE + NBR
53	1	GLACE	VERRE TREMPÉ
82	1	BILLE	POM

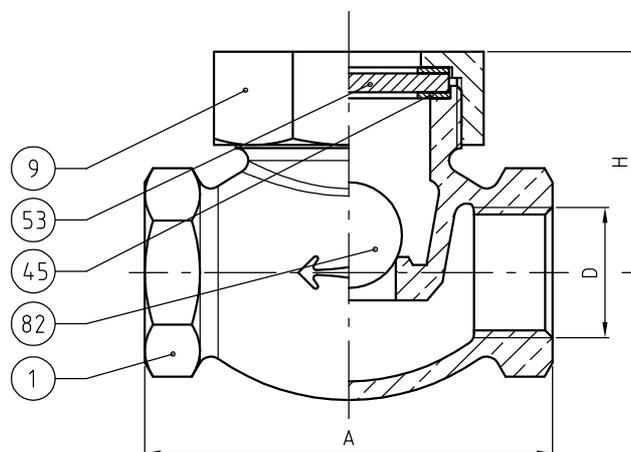

### REFERENCES NORMATIVES :

- Matière: NF EN 1982 - NF EN 12164 - NF EN 10272

- Essais: NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage: -

Réf. notice de fonctionnement: -

**Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.**

DIMENSIONNEL						
DN	15	20	25	32	40	50
A (mm)	65	84	98	110	120	145
D	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
H (mm)	36	46	55*	65*	75*	90*
Masse (Kg)	0.385	0.707	--	--	--	--

*\*Sous réserve*

*Les avis et conseils sont indicatifs. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.*