



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. 430 Famille : 12

Rév. 05

Date : 11/10/2021

Page 1/2

ROBINET À SOUPAPE EN BRONZE Réf. 430AØ / 430TØ

GAMME :

- 430A : Contact Inox / Inox / Tige Inox
- 430T : Contact Inox / PTFE / Tige Inox
- Femelle / Femelle
- Tige montante

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTERISTIQUES :

- PN30 (Pression Nominale)
- EXTREMITES : Filetage GAZ
- MATIERE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 430A : 30 bar de -45°C à 225°C
- 430T : 30 bar de -45°C à 225°C

APPLICATIONS :

- Fluide aqueux
- Vapeur (16b)
- Gaz non-toxique

OPTIONS :


- Taraudage NPT / API
- Mâle / Mâle (Ref 433)

Dimensionnel hors standard nous consulter



Sous réserve de modifications

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	BRONZE
4	1	CLAPET	INOX / PTFE
5	1	PORTE-CLAPET	LAITON
6	1	SIÈGE	INOX
7	1	TIGE	INOX
8	1	VOLANT	ZAMAK
9	1	ÉCROU DE CHAPEAU	BRONZE
12	1	GARNITURE	FIBRE+GRAPHITE / PTFE
13	1	FOULOIR	LAITON
14	1	ÉCROU PRESSE ÉTOUPE	BRONZE
15	1	GRAIN	LAITON
40a	1	ÉCROU	LAITON
40b	1	ÉCROU	LAITON
41	1	RONDELLE	LAITON

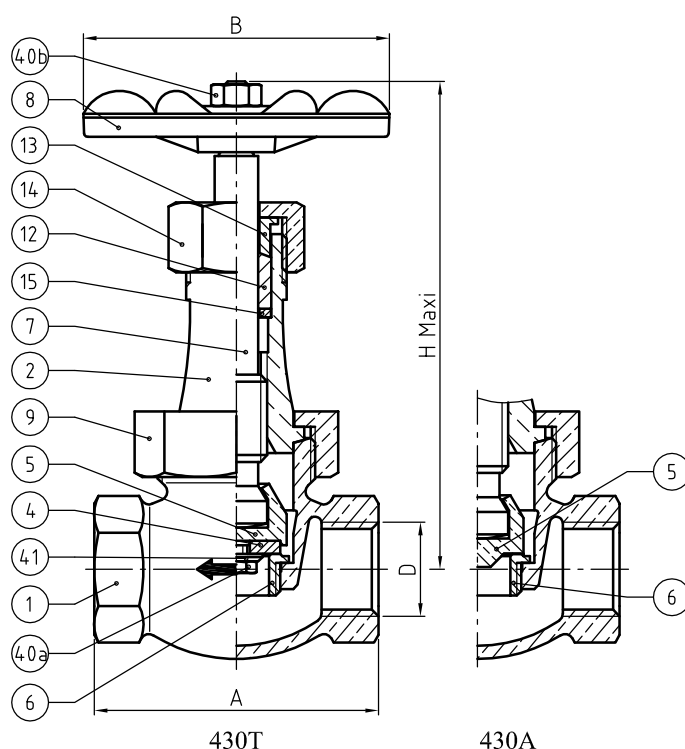

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage : 0904DA124

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA088

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

DIMENSIONNEL			
DN	08	12	15
A (mm)	52	58	65
B (mm)	60	60	70
D	1/4"	3/8"	1/2"
H (mm)	110	114	120
Masse (Kg)	0.500	0.550	0.700

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. 430 Famille : 12

Rév. 05

Date : 11/10/2021

Page 2/2

ROBINET À SOUPAPE EN BRONZE Réf. 430AØ / 430TØ

GAMME :

- 430A : Contact Inox / Inox / Tige Inox
- 430T : Contact Inox / PTFE / Tige Inox
- Femelle / Femelle
- Tige montante

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTERISTIQUES :

- PN30 (Pression Nominale)
- EXTREMITES : Filetage GAZ
- MATIERE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 430A : 30 bar de -15°C à 200°C
- 430T : 30 bar de -15°C à 200°C

APPLICATIONS :

- Fluide aqueux
- Vapeur (16b)
- Gaz non-toxique

OPTIONS :


- Taraudage NPT / API
- Mâle / Mâle (Ref 433)

Dimensionnel hors standard nous consulter



Sous réserve de modifications

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	BRONZE
4	1	CLAPET	INOX / PTFE
5	1	PORTE-CLAPET	LAITON / BRONZE (DN25 à 50)
6	1	SIÈGE	INOX
7	1	TIGE	INOX
8	1	VOLANT	ZAMAK
9	1	ÉCROU DE CHAPEAU	BRONZE
12	1	GARNITURE	FIBRE+GRAPHITE / PTFE
13	1	FOULOIR	LAITON
14	1	ÉCROU PRESSE ÉTOUPE	BRONZE
15	1	GRAIN	LAITON
40a	1	ÉCROU	LAITON
40b	1	ÉCROU	LAITON
41	1	RONDELLE	LAITON / INOX (DN50)
45	1	JOINT TORIQUE	FPM

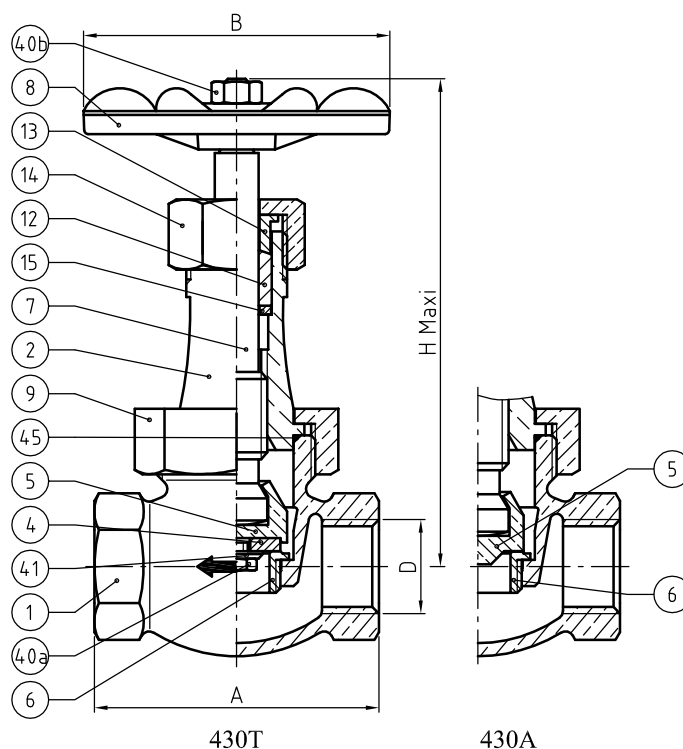

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage : 0904DA124

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA088

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

DIMENSIONNEL

DN	20	25	33	40	50
A (mm)	84	98	110	120	145
B (mm)	80	90	90	110	110
D	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
H (mm)	155	170	190	215	250
Masse (Kg)	1.300	1.850	2.750	3.850	5.250

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.