AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. 302 Famille : 13

Rév. 04

Date : 30/06/2022

Page 1/1

ROBINET À SOUPAPE ÉQUERRE À BRIDES EN BRONZE Réf. 302T50L

GAMME :
- 302T

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :
- PN20 (Pression Nominale)
- EXTREMITÉS : Brides ISO PN16
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :
- 20 bar de -15°C à 200°C

APPLICATIONS :
- Fluides aqueux
- Vapeur (16 bar)
- Gaz non toxiques
- Eau

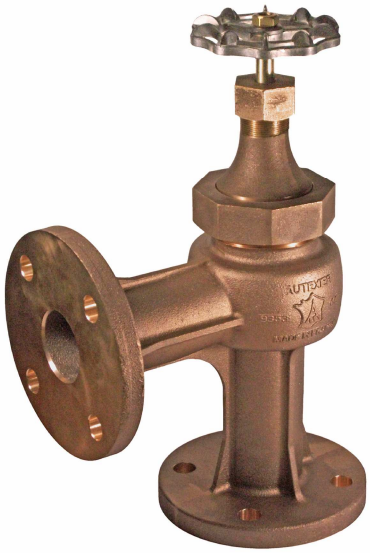

Sous réserve de modifications

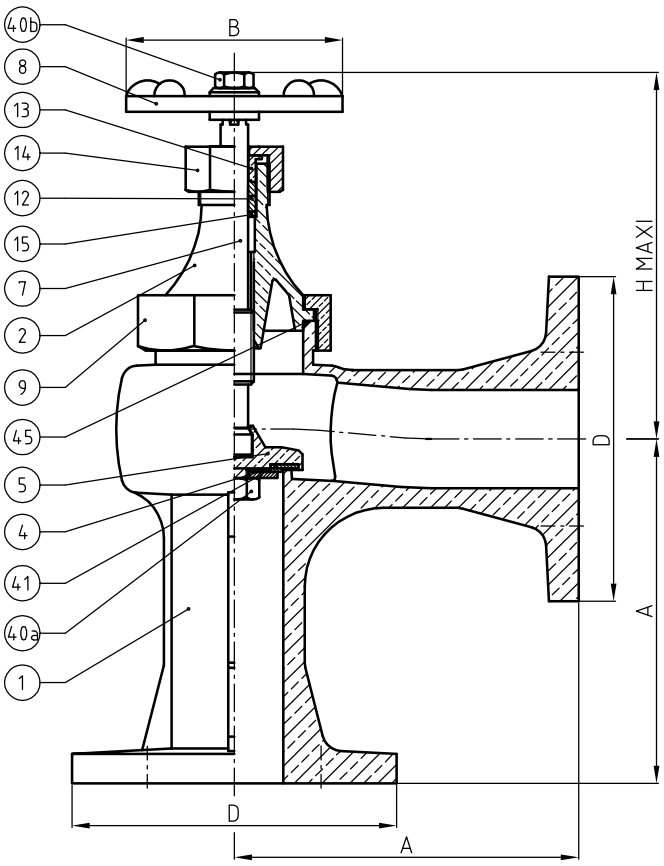

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	BRONZE
4	1	CLAPET	PTFE
5	1	PORTE CLAPET	BRONZE
7	1	TIGE	LAITON
8	1	VOLANT	ALLIAGE LÉGER
9	1	ÉCROU CHAPEAU	BRONZE
12	1	GARNITURE	FIBRE+GRAPHITE / PTFE
13	1	FOULOIR	LAITON
14	1	ÉCROU PRESSE ÉTOUPE	BRONZE
15	1	GRAIN	LAITON
40a	1	ÉCROU	INOX
40b	1	ÉCROU	INOX
41	1	RONDELLE	INOX
45	1	JOINT TORIQUE	FPM

RÉFÉRENCES NORMATIVES :
- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)
- Face à face : NF EN 558 - Série 93
- Brides : NF EN 1092-3

DIMENSIONNEL	
DN	50
A (mm)	175
B (mm)	110
D (mm)	165
H (mm)	155

Réf. notice de montage : 0904DA124
Réf. notice de fonctionnement : 0904DA088
Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.