



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. UA3280 Famille : 42

Rév. 00

Date : 22/06/2021

Page 1/1

MAMELON DOUBLE FILETÉ EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. UA3280.Ø

GAMME :

- UA3280

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN40 (Pression Nominale)

- EXTRÉMITÉS : Filetage GAZ

- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CW307G



CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 40 bar de -10°C à 200°C



Sous réserve de modifications

APPLICATIONS :

- Fluides aqueux

- Eau

- Eau de mer

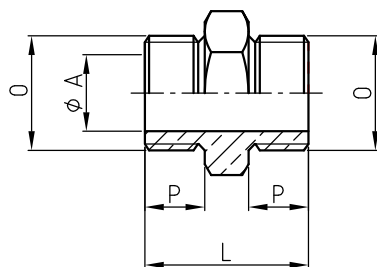

DIMENSIONNEL

Référence	DN	ØA (mm)	H (mm)	L (mm)	O	P (mm)	Masse (Kg)
UA3280.08	8	6	19	24	G 1/4	9	0.032
UA3280.10	10 (12)	9	24	26	G 3/8	9	0.055
UA3280.15	15	14	26	30	G 1/2	11	0.066
UA3280.20	20	18	36	38	G 3/4	12	0.168
UA3280.25	25	24	46	46	G 1	14	0.318
UA3280.32	32	30	50	50	G 1 1/4	16	0.416

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272

- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage :

Réf. notice de fonctionnement :

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.