



# AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28  
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. UA3261 Famille : 42

Rév. 01

Date : 16/06/2025

Page 1/1

## RÉDUCTION FEMELLE / MÂLE EN CUPRO-ALUMINIUM Réf. UA3261.Ø

### GAMME :

- UA3261

*Pour compatibilité matériaux, nous consulter*

### CARACTÉRISTIQUES :

- PN40 (Pression Nominale)

- EXTRÉMITÉS : Taraudage / Filetage GAZ

- MATIÈRE : CUPRO-ALUMINIUM CW307G



### CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 40 bar de -10°C à 200°C


*Sous réserve de modifications*

### APPLICATIONS :

- Fluides aqueux

- Eau

- Eau de mer

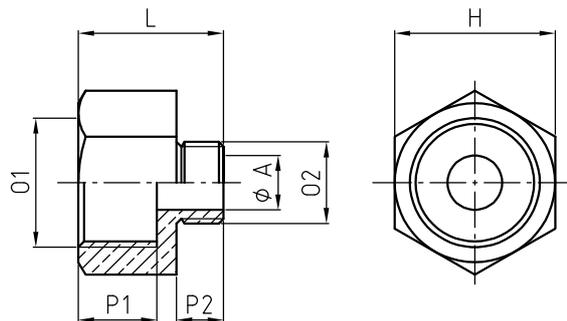

### DIMENSIONNEL

Référence	DN1	DN2	ØA (mm)	H (mm)	L (mm)	O1	O2	P1 (mm)	P2 (mm)	Masse (Kg)
UA3261.2508	25	08	6	41	34	G 1	G 1/4	20	9	0.171
UA3261.2515	25	15	14	41	37	G 1	G 1/2	20	12	0.176
UA3261.2520	25	20	18	41	40	G 1	G 3/4	20	15	0.188

### RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272

- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage :

Réf. notice de fonctionnement :

**Les notices de montage et de fonctionnement  
sont disponibles sur notre site internet.**

*Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.*